




**LICHOBĚŽNÍKOVÝ ZÁVIT  
NEROVNORAMENNÝ  
Základní rozměry**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Buttress thread

Rozměry v mm

Tato norma platí pro geometrii profilu, průměry a stoupání lichoběžníkového závitu rovnoramenného pro všeobecné použití. Při výběru průměrů  $s$  musí volit přednostně řada I před řadou II a řada II před řadou III. Z řad stoupání je řada střední přednostní.

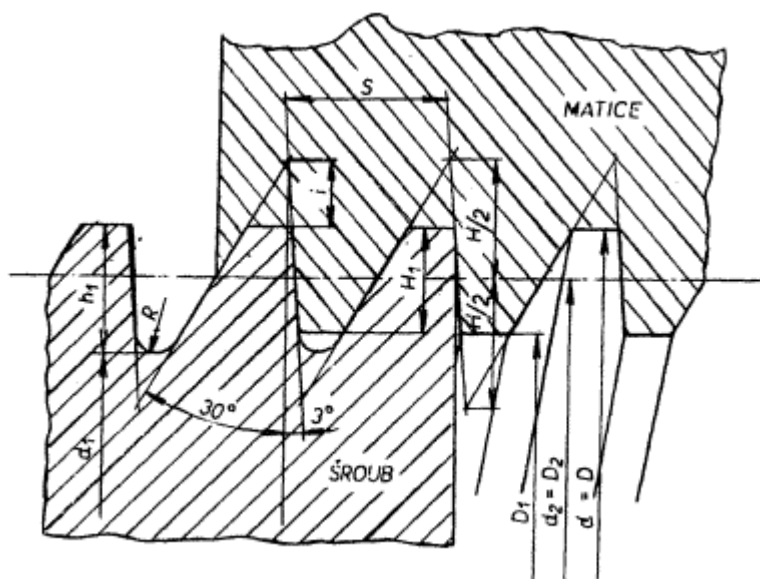

$$H = 1,5878s \quad i = 0,4189s$$

$$H_1 = 0,75s \quad i = 0,1242s$$

$$h_1 = 0,8677s$$

Označení jednochodého nerovnoramenného lichoběžníkového závitu průměru  $d = 48$  mm, se stoupáním  $s = 8$  mm

S 48 x 8

Nahrazuje ČSN 01 4052  
z 28.6.1954

Účinnost od:  
1.1.1968

00093

---

**-- Vynechaný text --**