

# ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA (STANDARD)

DT 621.9-474:  
621.9-229.324

Schválena 26.9.1955



## STŘEDICÍ DŮLKY S VRCHOLOVÝM ÚHLEM 90°


**ČSN 01 4916**

Rozměry v mm

**Tvar A**

**Tvar B**

**Tvar C**

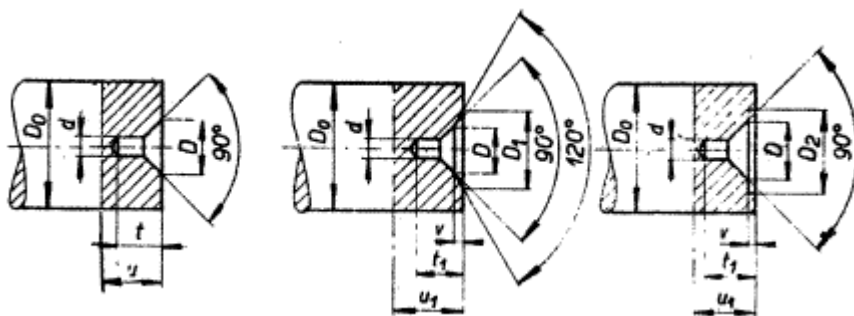

Označení středícího důlku tvaru **A**, s vrcholovým úhlem 90°, s průměrem  $d = 5$  mm:

*A5/90° ČSN 01 4916*

d	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	t		t <sub>1</sub>		v	n <sup>*</sup> )	u <sub>1</sub> <sup>*</sup> )	Průměr výrobku D <sub>0</sub>		Váha obráběného výrobku kg max.
				jmen. rozměr	dov. úchyl.	jmen. rozměr	dov. úchyl.				přes	do	
3	9	12,5	14	6	+0,5	7	+0,5	1	8	9	25	63	600
5	13	18	20	8	-0,0	10	-0,0	1,5	10	12	63	100	1000
8	22	29	32	12	+1	15	+1	2	16	19	100	160	1600
10	25	32	34	16	-0	18	-0	2	20	22			2500
12	32	42	44	20		22		3	25	25			4000
14	40	50	52	25		28		3	31	34			6300
15	50	60	62	28		32		3	35	39			10000
16	63	77	80	35	+2	40	+2	4	42	49			16000
18	80	88	90	43	-0	48	-0	4	51	56			24000
20	100	108	110	53		58		4	61	66			40000

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 1400, tab.II  
Tato norma je závazná  
ČSST 7262-55  
p r (s) 2

00139

-- Vynechaný text --