




**Rýhování a vroubkování  
VROUBKOVÁNÍ PRAVOÚHLÉ**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Rozměry v mm

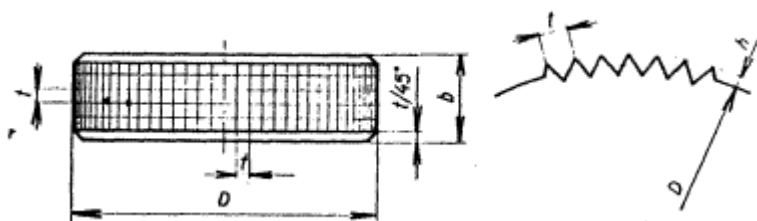

Příklad označení pravoúhlého vroubkování vypouklého s roztečí  $t = 1,2$  mm:

*Vroubkování 1,2 ČSN 01 4931*

Průměr D*) (před vroubkováním)		Pro nekovové materiály			
		rozteč t pro šířku b			
přes	do	do 6	přes 6 do 16	přes 16 do 32	přes 32
	8	0,6	0,6	0,6	0,6
8	16	0,6	0,6	0,6	0,6
16	32	0,6	0,8	0,8	0,8
32	63	0,6	0,8	1	1
63	100	0,8	0,8	1	1,2
100		0,8	1	1,2	1,6

**1.** \*) Na výkresech udaný průměr **D**, t. j. průměr výrobku před rýhováním, zvětší se o průměr **2h** » 0,5  
**t.** Vrcholový úhel rýhy (100° až 135°) je dán nástrojem.

**2.** Tabulka je jen vodítkem; pro uvedené průměry a šířky se mohou volit také menší nebo větší rozteče, a to z řady 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,6.

Nahrazuje ČSN 1300/XIII  
Tato norma je závazná  
ČSST 7714-55

Platí od  
1.10.1956

00141

---

**-- Vynechaný text --**