




**Rýhování a vroubkování
VROUBKOVÁNÍ KOSOÚHLÉ**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Rozměry v mm

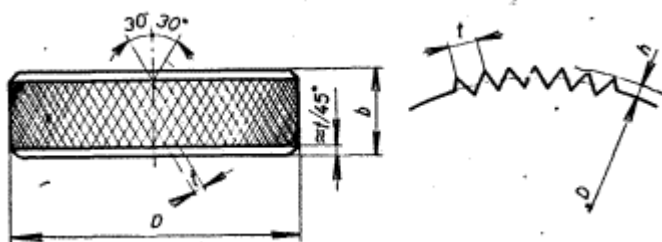

Příklad označení kosoúhlého vroubkování vypouklého s roztečí $t = 1,6$ mm:

Vroubkování 1,6 ČSN 01 4932

Průměr D^* (před vroubkováním)		Pro ocel				Pro ostatní materiály			
		rozteč t pro šířku b							
přes	do	do 6	přes 6 do 16	přes 16 do 32	přes 32	do 6	přes 6 do 16	přes 16 do 32	přes 32
	8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
8	16	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6
16	32	0,8	1	1	1	0,6	0,8	0,8	0,8
32	63	0,8	1	1,2	1,2	0,6	0,8	1	1
63	100	0,8	1	1,2	1,6	0,8	0,8	1	1,2
100		1	1,2	1,6	2	0,8	1	1,2	1,6

1. *) Na výkresech udaný průměr **D**, t. j. průměr výrobku před rýhováním, zvětší se o rozměr **2h** » 0,5
t. Vrcholový úhel rýhy (100° až 135°) je dán nástrojem.

2. Tabulka je jen vodítkem; pro uvedené průměry a šířky se mohou volit také menší nebo větší rozteče z řady 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,6; 2.

Nahrazuje ČSN 1300/XIII
Tato norma je závazná
ČSST 7715-55

Platí od
1.10.1956

00142

-- Vynechaný text --