

## VÁLCOVÉ ZAHLOUBENÍ pro šrouby s válcovou hlavou

ČSN 02 1024

Цилиндрическая раззенковка для винтов с цилиндрической головкой

Rozměry v mm

Counterboring for cheese head screws

Tato norma platí pro válcové zahloubení šroubu s válcovou hlavou.

Tab. 1


Průměr závitu šroubu	M 1	M 1, 2	M 1, 6	M 2	M 2, 5	M 3	M 3, 5	M 4	M 5	M 6
d1 H12*)	1, 1	1, 3	1, 7	2, 2	2, 7	3, 2	3, 7	4, 3	5, 3	6, 4
d2 max.										
D1 H13	2, 2	2, 5	3, 3	4, 3	5	6	6, 5	8	10	11
t1 min	0, 8	0, 9	1, 2	1, 6	2	2, 4	2, 8	3, 2	4	4, 5
t2 min								4, 6	5, 7	6, 8
t3 min								5, 8	7, 2	8, 3

Pokrač.

Nahrazuje: ČSN 02 1024 z února 1950


Účinnost od: 1. 1. 1977

00191

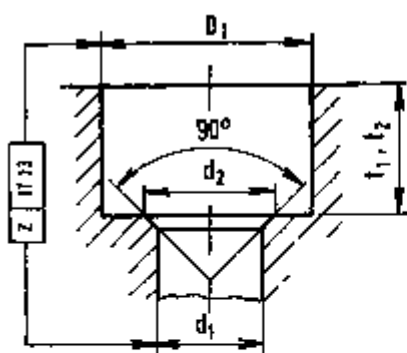

Zahloubení pro hlavy šroubů  
bez podložky podle:

ČSN 02 1131  
(ČSN 02 1135) =  $t_1$   
ČSN 02 1143 =  $t_2$

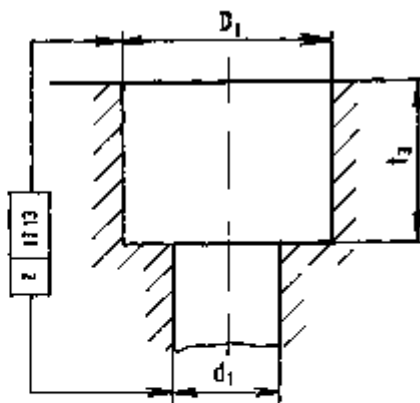

Zahloubení pro hlavy šroubů  
podle ČSN 02 1143  
s podložkou ČSN 02 1740 =  $t_3$