



**PŘESNÉ ŠROUBY
SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU
s pojistným otvorem**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Bright hexagon bolts with hole in the head


V této. normě jsou zpracovány údaje ST SEV 1015-78 Šrouby a matice.

Rozměry šestihranných hlav šroubů a šestihranných matic.

Překlad ST SEV 1015-78 byl vydán tiskem.


Rozměry v mm

Tvar A

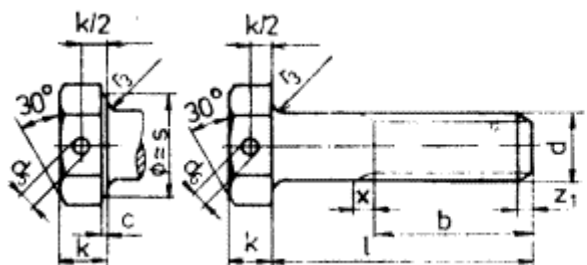

Označení přesného šroubu se šestihrannou
hlavou tvaru A²⁾ s otvorem
se závitem M 5, s délkou l = 20 mm

Tvar B

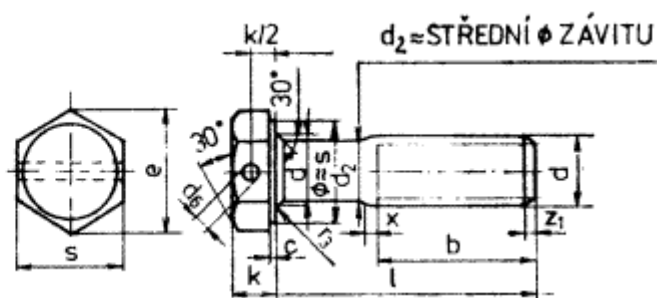

Označení přesného šroubu se šestihrannou
hlavou tvaru B²⁾ s otvorem
se závitem M 5, s délkou l = 20 mm

a s mechanickými vlastnostmi 5S³⁾)

pozinkovaného. ⁴⁾

Šroub M 5x20 ČSN 02 1104.25

a s mechanickými vlastnostmi 5S³⁾)

pozinkovaného. ⁴⁾

Šroub B M 5x20 ČSN 02 1104.25

Tab.1

d	Závit⁶⁾	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
b¹⁾		14	16	18	22	26	30
						32	36
d₆		1,2	1,2	1,6	2	2	2
e ≈		8,1	9,2	11,5	15	19,6	21,9
k		2,8	3,5	4	5,5	7	8
r₃		0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	1
c⁸⁾		0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4
s		7	8	10	13	17	19

Pokračování tab. 1 na str. 2

Nahrazuje ČSN 02 1104
z března 1953, ČSN 31 3107 z března 1949, ČSN 31 3105 z
března 1949

Platí od:
1.1.1963

00197

-- Vynechaný text --