




**ODTLAČOVACÍ ŠROUBY
s čípkem
Nezobrazitelný cizojazyčný text!**

ČSN 02 1115

Nahrazuje ČSN 1308, tab. I

S drážkou S výběhem

(šrouby nad tlustou stupňovitou čarou) (šrouby pod tlustou stupňovitou čarou)

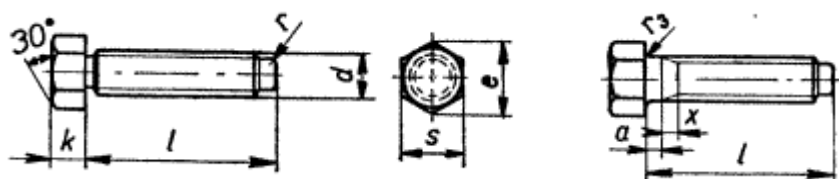

Označení odtlačovacího šroubu s čípkem, se závitem M 10, s délkou

105 = 40 mm s mechanickými vlastnostmi 5 S*):

Šroub M 10 x 40 ČSN 02 1115

Rozměry mm, váhy kg

d	Závit	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 30	M 24	M 20	M 36X3
a		0,8	1,0	1,25	1,25	1,5	2	2,25	2,5	2,25
e _≈		10,4	12,7	16,2	19,6	21,9	25,4	31,2	41,6	53,1
k		5	6	7	9	11	14	17	21	25
r ₃		0,3	0,5	0,5	1	1	1	1,6	1,6	1,6
s		9	11	14	17	19	22	27	36	46
Délka l		Váha 1000 šroubů ≈								
12		4,84								
15		5,19	9,19							
18		5,71	10,1							
20		6,06	10,8	18,2						
25		6,93	12,8	20,7	34,1					
30		7,80	13,9	23,2	37,7	62,6				
35			15,5	25,6	41,2	69,1				
40			17,0	28,1	44,8	75,7	122			
45				30,6	48,4	82,3	133	207		
50				33,1	52,0	88,9	143	222		
60					59,2	102	163	251	446	
70					66,4	115	184	281	493	
80						128	204	311	540	876
90						142	225	340	587	944
100							246	370	634	1010
120								429	727	1150
140									821	1280
160									914	1420
180										1560
200										1690

Platí od
1.1.1953

00201

-- Vynechaný text --