


UPÍNACÍ ŠROUBY do obrobených upínacích drážek T

ČSN 02 1124

Болты зажимные к пазам станочным обработанным

Rozměry v mm

Bolts for T-slots Nahrazuje ČSN 02 1124 z listopadu 1954

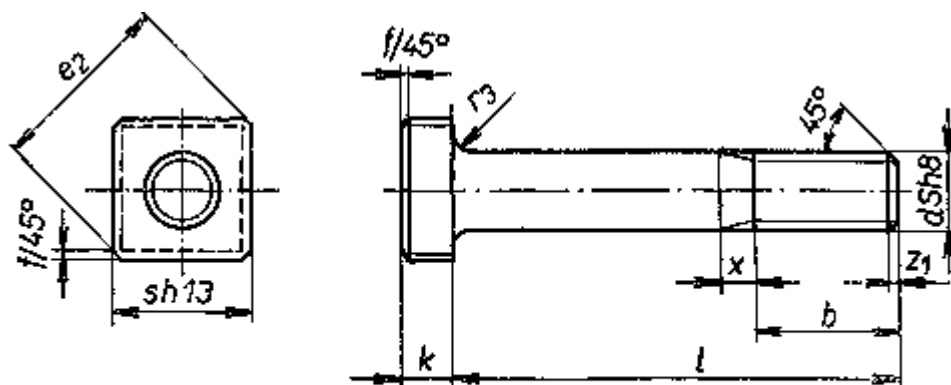

Označení upínacího šroubu se závitem M 16, s délkou $l = 70$ mm
a s mechanickými vlastnostmi 5 D:

Šroub M 16 × 70 ČSN 02 1124.1

Závit d Sh8	Mé	M8	M10	M12	M16	M20
b	18	22	26	30	38	46
e2	17, 65	20, 5	24	29, 7	37, 5	46
κ	5	6	7	8	10	14
r3	0, 5	0, 5	1	1	1	1
f	0, 5	0, 5	1	1	1, 5	1, 5
s h13	13	15	18	22	28	34
Délka S	Přibližná váha 1000 šroubů v kg					
25	12, 2					
30	13, 3	22, 4				
35	14, 4	24, 4	39, 4			
40	15, 5	26, 4	42, 5	65, 9		
45		28, 4	45, 6	70, 4		
50		30, 4	48, 6	74, 8	140, 4	
60			54, 8	83, 7	156, 2	275, 0
70			61, 0	92, 6	172, 0	299, 6
80			67, 2	101, 4	187, 7	324, 3
90				110, 3	203, 5	348, 9
100				119, 2	219, 3	373, 6
110					235, 1	398, 3
120					250, 9	422, 9

140					282, 4	472, 2
160						521, 6

Tisk: Zář 1962

Tato norma je závazná

Platí od: 1. 1. 1963

00205