

ŠROUBY S VYSOKOU RÝHOVANOU HLAVOU

*ČSN 02 1161


JK 311 112

Винты с накатанной высокой головкой

Knurled thumb screws

Rozměry v mm

Tato norma platí pro výrobu, konstrukci, rozměry a mechanické vlastnosti šroubů s vysokou rýhovanou hlavou.

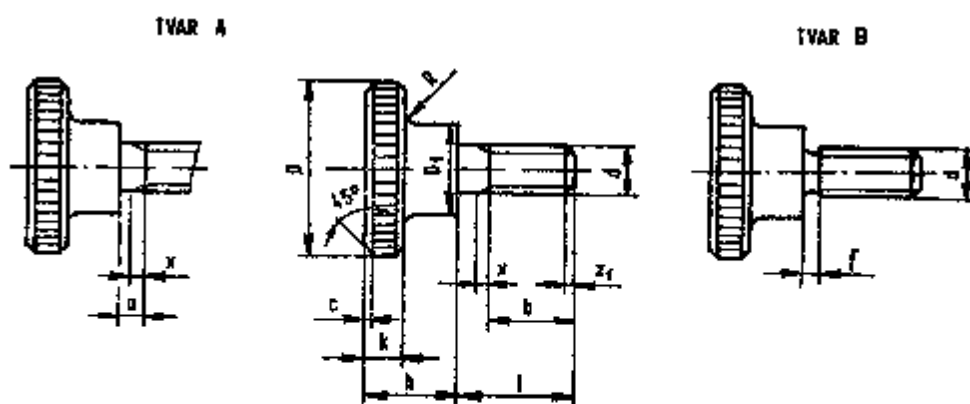

Označení šroubu s vysokou rýhovanou hlavou se závitem M 6, s délkou $l = 16$ mm a s mechanickými vlastnostmi 5 S, bez úpravy povrchu:

tvary A: Šroub M 6 \times 16 ČSN 02 1161.20

tvary B: Šroub B M 6 \times 16 ČSN 02 1161.20

Tab. 1

d / Závít	M1	M 1, 2	M 1, 6	M 2	M 2, 5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
b	3	3, 5	6	6	8	9	12	15	18	22	25
c \approx	0, 2	0, 2	0, 2	0, 2	0, 3	0, 4	0, 4	0, 5	0, 6	0, 6	0, 8
D	5, 5	6	8	9	10	12	16	20	24	30	36
DI	2, 8	3	4	4, 5	5	6	8	10	12 14	16	20
h	3, 5	4	5	5	6	7	9	11	12 14	16	20
k	1, 5	1, 5	2	2	2, 5	3	3, 5	4	5	6	8
Rozteč rýh	0, 5	0, 5	0, 5	0, 6	0, 6	0, 6	0, 6	0, 6	0, 6	0, 8	0, 8
B	0, 5	0, 5	0, 5	0, 5	0, 5	0, 5	0, 5	1	1	2	2

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 02 1161 z 14. 4. 1967

Účinnost od: 1. 4. 1976

00207