

ŠROUBY S NÍZKOU RÝHOVANOU HLAVOU

*ČSN 02 1162


JK 311 112

Винты с накатанной низкой головкой

Flat knurled thumb screws

Rozměry v mm

Tato norma platí pro výrobu, konstrukci, rozměry a mechanické vlastnosti šroubů s nízkou rýhovanou hlavou.

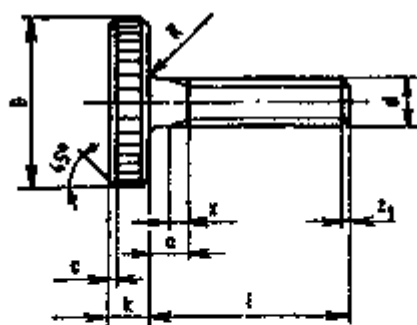

Označení šroubu s nízkou rýhovanou hlavou se závitem M 6, s délkou $l = 30$ mm a s mechanickými vlastnostmi 5 S, bez úpravy povrchu:

Šroub M 6 × 30 ČSN 02 1162.20

Tab. 1

d / Závít	M1	M 1, 2	M 1, 6	M 2	M 2, 5	M3	M4	M 5	M6	M8	M10
amax	1	1	1, 5	2	2, 5	3	4	4, 3	5	5, 5	6
C ≈	0, 2	0, 2	0, 2	0, 2	0, 3	0, 4	0, 4	0, 5	0, 6	0, 6	0, 8
D	5, 5	6	8	9	10	12	16	20	24	30	36
k	1 5	1, 5	2	2	2, 5	3	3, 5	4	5	6	8
Rozteč rýh	0, 5	0, 5	0, 5	0, 6	0, 6	0, 6	0, 6	0, 6	0, 6	0, 8	0, 8
R	од	од	0, 15	0, 15	0, 15	0, 2	0, 3	0, 3	0, 3	0, 5	05

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 02 1162 z 14. 4. 1907

Účinnost od: 1. 4. 1976

00208