



**PŘESNÉ ŠROUBY
S MALOU ŠESTIHRANNOU HLAVOU
s pojistnou dírou a se závitem k hlavě**


***ČSN 02 1208**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Bright bolts with small hexagon head and thread to the head and with hole in the head

Rozměry v mm

Rozměry v mm

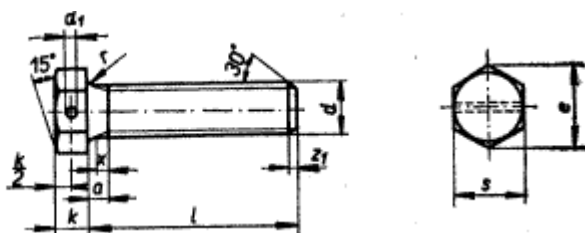

Označení šroubu s malou šestihrannou hlavou¹⁾ se závitem M10, s délkou $l = 30$ mm a s mechanickými vlastnostmi 5 S²⁾, bez úpravy povrchu³⁾: Šroub M10 x 30 ČSN 02 1208.20

d	Zá- vit ⁶⁾	M6	M7*)	M8	M10	M12	M14	M16
				M8x1	M10x1,25	M12x1,25	M14x1,5	M16x1,5
				—	—	M12x1,5†)	—	—
a _{max}		2,5	2,5	3	4	4	4,5	4,5
d ₁		1,6	1,6	1,8	1,8	2	2	3
e _≈		10,4	12,7	13,8	16,2	19,6	21,9	25,4
k		4	4,5	5	6	7	8	9
r		0,3	0,3	0,5	0,5	1	1	1
s		9	11	12	14	17	19	22
Délka l								
Přibližná váha 1000 šroubů v kg ⁶⁾								
8		3,33						
10		3,69						
12		4,04	6,28	8,20				
14		4,39	6,78	8,82	14,4			
16		4,74	7,27	9,48	15,4			
18		5,09	7,78	10,1	16,4	25,9		
20		5,45	8,27	10,8	17,4	27,3	38,3	54,3
22		5,80	8,77	11,4	18,4	28,8	40,3	57,0
25		6,32	9,52	12,4	19,9	31,0	43,3	61,0
28		6,86	10,2	13,4	21,4	33,2	46,3	65,0
30		7,20	10,7	14,0	22,4	34,6	48,3	67,7
32		7,56	11,2	14,6	23,4	36,1	50,3	70,4
35		8,09	12,0	15,6	24,9	38,2	53,3	74,3
38			12,7	16,6	26,4	40,4	56,3	78,3
40			13,2	17,2	27,4	41,9	58,3	81,0
42					28,4	43,3	60,3	83,7
45					29,9	45,5	63,3	87,7
48						47,7	66,3	91,7
50						49,1	68,3	94,3
52							70,3	97,0

*) Jen pro automobilový a letadlový průmysl.

†) Nesmí se použít pro nové konstrukce.

Nahrazuje ČSN 02 1208
z 30.9.1967

Účinnost od:
1.1.1966

00224

-- Vynechaný text --