

ZÁPUSTNÉ ZÁVITOŘEZNÉ ŠROUBY

ČSN 02 1228


JK 311 11



Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Countersunk self-tapping screws

Rozměry v mm

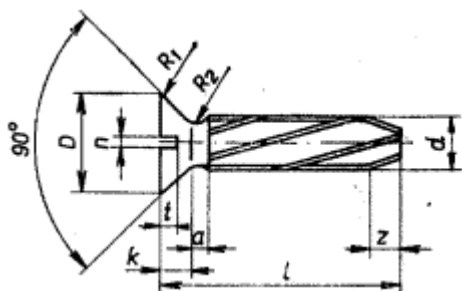

Označení závitorezného šroubu se zápusťou hlavou se závitom M 5 s délkou $l = 30$ mm bez povrchové úpravy:

Šroub M 5 x 30 ČSN 02 1228.00

Tab. 1

d	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
a_{max}	1	1	1,2	1,5	2	2,5
D	5	5,4	7,5	9	11	15
k	1,5	1,6	2,2	2,5	3	4
R_1	0,15	0,25	0,25	0,35	0,35	0,35
R_2	0,15	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5
$z \approx$	1,4	1,5	2,2	2,4	2,9	3,2
Počet drážek	6	5	5	6	7	7
n	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
t	0,7	0,8	1,1	1,2	1,5	2
Délka l	Přibližná hmota 1000 šroubů v kg					
8	0,287	0,380				
10	0,339	0,456	0,892			
12	0,393	0,532	1,03	1,62		
14	0,446	0,608	1,16	1,83	2,78	
16	0,499	0,684	1,30	2,04	3,09	6,07
18	0,552	0,759	1,43	2,25	3,40	6,63
20	0,606	0,835	1,57	2,47	3,71	7,17
22		0,910	1,70	2,68	4,01	7,72
25			1,91	2,99	4,48	8,55
30				3,52	5,24	9,93
35					6,02	11,3
40						12,7

Nahrazuje ČSN 02 1228
z 23.7.1957

Účinnost od:
1.1.1967

00227

-- Vynechaný text --