

MDT 621-229. 312. 2 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 30. 3. 1962a

MATICE do obrobených upínacích drážek T


ČSN 02 1529

Сухари к пазам станочным обработанным

Rozměry v mm

Nuts for T-slots

Nahrazuje ČSN 02 1629 z listopadu 1954

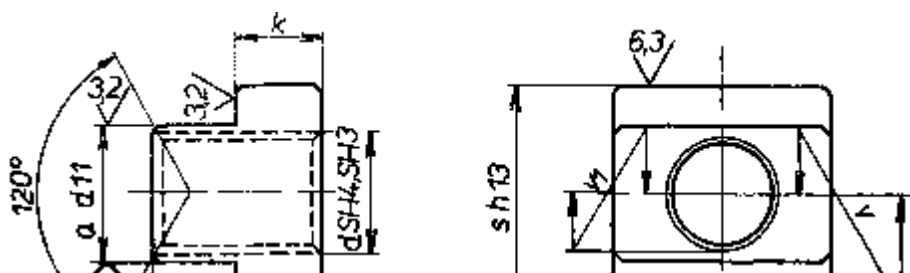

Šířka a d 11	s	k	h	Závit d SH 4/SH 3	v = VI	Váha 1000 matic v kg	Pro drážku T (ČSN 021030)
6	9, 5 13	4	6, 5	M5	0, 1	3, 13	6
8		5	10	M6		9, 0	8
10	15	6	12	M8		13, 9	10
12 14	18 22	7 8	14 16	M 10 M 12	0, 25	22, 7 38, 0	12 14
18	28	10	20	M 16		74, 4	18
22	34	14	28 36	M 20		150, 7	22
28	43	18		M 24		324, 0	28
36	53	23	44	M 30		613, 5	36
42	64	28	52	M 36x3	0, 5	1036, 6	42
48	74	30	60	M 42x3		1534, 2	48
54	84	34	68	M 48x3		2206, 8	54

Tato norma je závazná

Účinnost od: 1. 1. 1963

00258