


PŘÍŘADENÍ KUŽELOVÝCH KOLÍKŮ K ČEPŮM

Крепление конических штифтов в цапфах

ČSN 022011

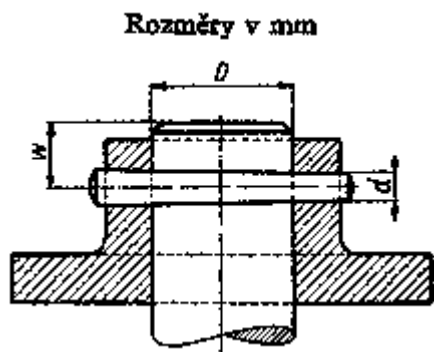

Průměr kolíku	Rozsah průměrů čepů a p. D		Vzdálenost otvoru
d*)	přes	do	wmin
0,6	(od)1,4	2	2,5
0,8	2	3	3,5
1	3	4	4
1,6	4	6	5
2	6	8	6,5
3	8	11	7
4	11	17	8,5
5	17	23	10,5
6	23	30	13
	30	38	15
8	38	45	16
	45	50	17,5
10	50	75	19
12	75	110	23
16	110	160	! 26
20	160	-	-

1. *) Přiřazení kolíků průměru $d = 20$ mm a větších se ponechává konstruktérovi na vůli. 2. Kuželové kolíky - viz ČSN 02 2153.

Dodatek: Obdobný sovětský standard se nepodařilo zjistit.

Listopad i 1955

Schválil SÚP 10. 1. 1952

Platí od 1. 1. 1952

Tato norma je závazná

ČSST 84-51

00294