



**ZÁPUSTNÉ NÝTY  
s čočkovitou hlavou**


Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Countersunk-head rivets with lenticular

head

Rozměry v mm

Tato norma platí pro výrobu a konstrukci zápusťných nýtů s čočkovitou hlavou.

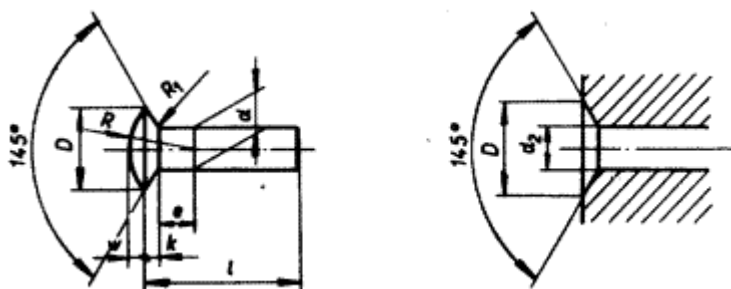

Obr. 1

Označení nýtu zápusťného s čočkovitou hlavou s průměrem  $d = 5$  mm a s délkou  $l = 20$  mm, z oceli:

*Nýt 5 x 20 ČSN 02 2315.1*

<b>d*)</b>	<b>1,6</b>	<b>2</b>	<b>2,5</b>	<b>3</b>	<b>3,5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
<b>D</b>	3,2	4	5	6	7	8	10	12	16
<b>k</b>	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,3
<b>R<sub>≈</sub></b>	2,4	3,3	4,2	5	6	6,5	8,2	10	13,1
<b>w<sub>≈</sub></b>	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,3	1,7	2	2,7
<b>R<sub>1 max</sub></b>	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25
<b>e</b>	1,5	1,5	3	3	3	3	4	4	4
<b>Průměr díry d<sub>2</sub></b>	1,7	2,2	2,7	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4	8,4

(Pokračování)

Nahrazuje ČSN 02 2315  
z 10.1.1952

Účinnost od:  
1.7.1969

00312

-- Vynechaný text --