


KLÍNY TANGENCIÁLNÍ Přiřazení k hřídelům

Шпонки тангенциальные. Крепление на валу

ČSN 022505

Rozměry v mm

Nahrazuje ČSN 1005, tab. XII

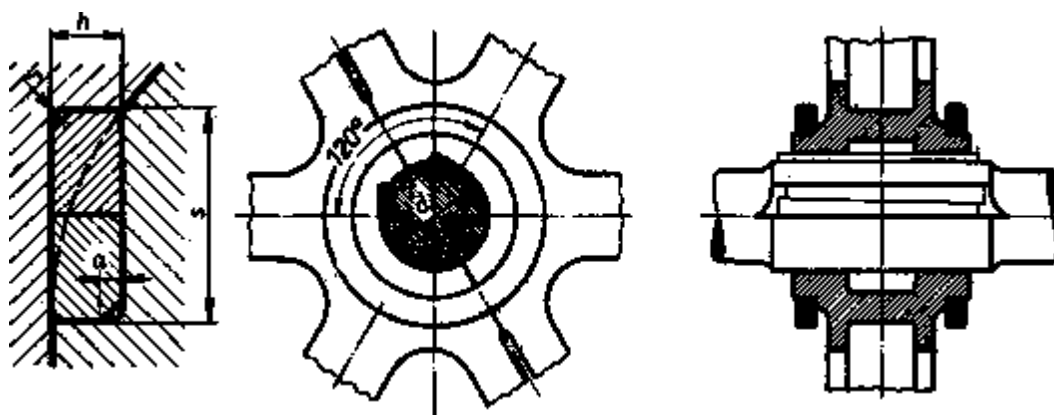

Průměr hřídele		Drážka			Sražení hran klínu
d		hloubka	šířka	zaoblení	
přes	do	h	s	r	a
100	220	0, 1 d	0, 3 d	2	3
220	360	0, 1 d	0, 3 d	3	4
360	460	0, 1 d	0, 3 d	4	5
460	580	0, 1 d	0, 3 d	5	6
580	860	0, 1 d	0, 3 d	6	7
860	1000	0, 1 d	0, 3 d	8	9

1. Tato tabulka platí pro tangenciální klíny vystavené střídavým nárazovým tlakům.

2. Úkos klínu je 1: 60 až 1: 100.

Tato norma je závazná

Platí od: 1. 3. 1953

00325