




**STAVEBNÉ KLINCE  
SO ZAPUSTENOU HLAVOU  
mriežkovanou**

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Common nails with countersunk heads

Rozmery v mm

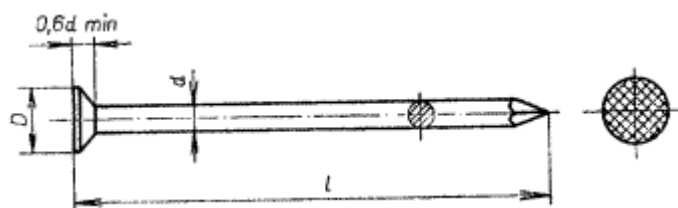

Označenie stavebného klinca so zapustenou hlavou mriežkovanou s lešteným povrchom, priemeru  $d = 2$  mm a dĺžky  $l = 40$  mm:

*Klinec 2 x 40 ČSN 02 2825.1*

Tab. 1

d	1,8	2	2,24	2,5	2,8	3,15	3,55	4
D	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10
Dĺžka l	Približná hmotnosť 1000 klincov v kg							
32	0,656							
36	0,735							
40	0,815	1,02						
45		1,14	1,43					
50			1,58	1,97		3,12		
56				2,21	2,78	3,49		
63				2,48	2,93	3,92		
70					3,28	4,35	5,51	
80						4,95	6,29	8,10
90							7,06	9,08
100								10,5
110								11,1
120								12,6

(Pokrač.)

Poznámka: Pre výrobu paliet vyrábaných podľa ČSN 26 9110, ktorá vychádza z medzinárodnej normy UIC M 35 - 2 je možné objednať si i klince rozmerov 2,5 x 60.

Nahrádza ČSN 02 2825  
z 2.11.1954

Účinnosť od:  
1.4.1972

00355

-- Vynechaný text --