

DVOJHROTOVÉ KLINCE


ČSN 02 2866

JK 314 17

Гвозди с двумя кончиками

Nails with two points

Rozmery v mm

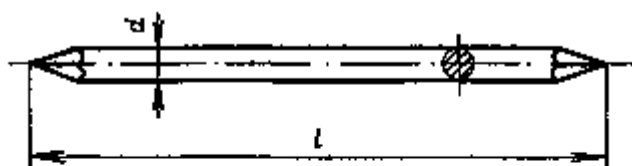

Označovanie dvojhrotového klinca s lešteným povrchom, priemeru $d = 2 \text{ mm}$ a dĺžky $l = 40 \text{ mm}$:

Klinec 2×40 ČSN 02 2866.1

Tab. 1

d	1, 8	2	2, 24	2, 5	2, 8	3, 15	3, 55	4	4, 5 l
Dĺžka l	Približná hmotnosť 1000 klincov v kg								
25	0, 428								
32		0, 682							
40		0, 888	1, 10	1, 35	1, 66				
50				1, 73	2, 15	2, 68	3, 33	4, 14	
63								5, 43	
70									7, 61

Materiál

1. Ťahaný ocelový drôt kruhového prierezu, vyrábaný z nízkouhlíkových ocelí tr. 11.

Prevedenie

2. Úprava povrchu klincov sa označuje doplnkovou číslicou za bodkou v čísle normy podľa tab. 2.

Nahrádza ČSN 02 2866 z 2. 11. 1954

Účinnosť od: 1. 4. 1972

00367