



POJISTNÉ TŘMENOVÉ KROUŽKY

Nezobrazitelný cizojazyčný text!


Locking plates for shafts

Tato norma platí pro stanovení pojistných třmenových kroužků i základních údajů nutných pro výrobu, zkoušení a dodávání těchto součástí.

I. VŠEOBECNĚ

Použití

1. Pojistných třmenových kroužků se užívá zpravidla k zajištění hřídelů, čepů a jiných dílů proti axiálnímu posunutí. Rozměry kroužku a drážky jsou uvedeny v obr. 1 a tab. 1.

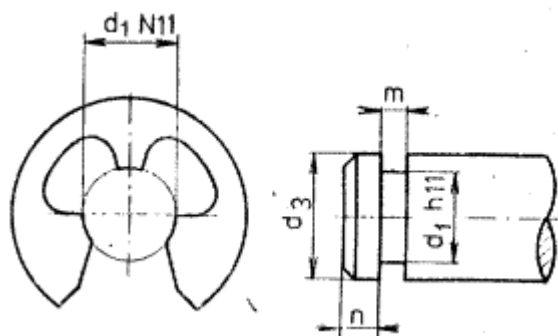

Obr. 1

Rozměry v mm

Tab. 1

d_1	d_2		$m^{+0,05}$	n min
	přesí	do		
1,0	2,2	2,8	0,55	1
2,3	2,8	3,9	0,55	1
3,2	3,9	4,8	0,55	1
4	4,8	6	0,85	1,2
5	6	7	0,85	1,2
6	7	8	0,85	1,2
7	8	10,2	1,1	1,6
9	10,2	13,4	1,1	2
12	13,4	16,5	1,6	2,5
15	16,5	20,6	1,6	3
19	20,6	25	2,1	4

Nahrazuje ČSN 02 2929
z 22.1.1957

Účinnost od:
1.4.1979

00382

-- Vynechaný text --