

OHEBNÉ HŘÍDELE Technické dodací předpisy

ČSN 02 8401


JK 314. 7

Валы гибкие.

Технические условия поставки.

Flexible shafts. Technical delivery code

Tato norma platí pro ohebné hřídele vyrobené z ocelových drátů kruhového průřezu o jmenovité pevnosti 1570 a 1760 MPa tažených za studena.

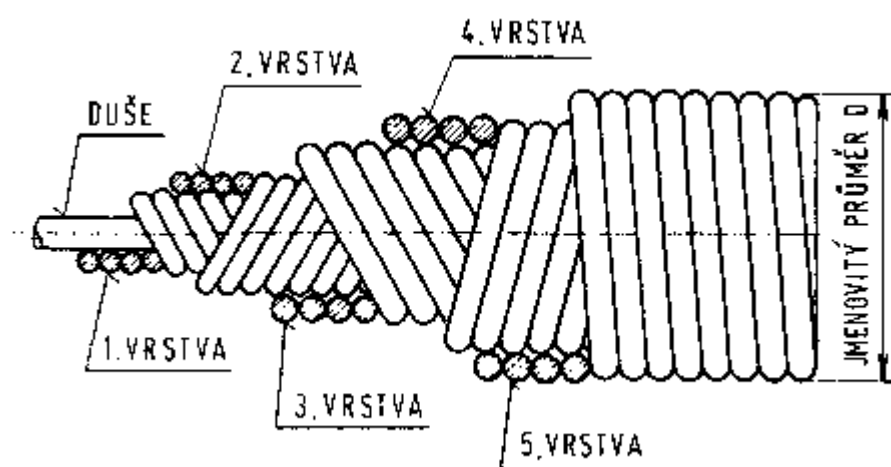

I. NÁZVOSLOVÍ

Ohebným hřídelem se nazývá hřídel vytvořený několika vrstvami ocelových drátů navinutých ve šroubovici střídavě protisměrně kolem duše.

Duši tvoří rovný drát v ohebném hřídeli.

Vrstvu tvoří několik vedle sebe položených drátů stejného průměru navinutých ve šroubovici.

Jmenovitý průměr ohebného hřídele je průměr, kterým se hřídel označuje a od něho se počítají mezní úchytky.

Skutečný průměr ohebného hřídele je průměr skutečně naměřený.

Nahrazuje ČSN 02 8401 z 11. 7. 1962

Účinnost od: 1. 7. 1977

00524