


DT 621. 643. 34. 064 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA (STANDARD)

KONCOVKY OHEBNÝCH KOVOVÝCH HADIC

Наконечники для гибких металлических рукавов с подвижным швом

ČSN 02 8590

Rozměry v mm

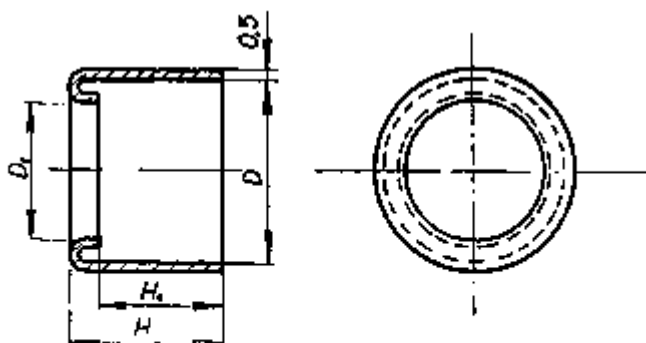

Příklad označení pozinkované koncovky kovové ohebné hadice o průměru $D = 12$ mm:

Koncovka 12 ČSN 02 8590.1

Vnější průměr kovové hadice	D	D1 1)	H	H1	Váha 100 kusů
5	5	3	$11 \pm 0,5$	$8 \pm 0,5$	0,088
6	6	4			0,104
7	7	5			0,120
8	8	6	$13 \pm 0,5$	$10 \pm 0,5$	0,167
9	9	7			0,187
10	10	8			0,208
11	11	9			0,227
12	12	10			0,246
13	13	11 12			0,274
15	15	13			0,315
16	16	15			0,335
18	18	16			0,376
19	19	16			0,396

1) Průměr D1 se vyrábí s dovolenou úchylkou H 14.

(Pokrač.)

Červenec 1957

Schválena 7. 11. 1956

Platí od 1. 10. 1957

Tato norma je závazná

ČSST 9751-56

00527