

MDT 621-762. 3 Československá státní norma Schválena: 19. 4. 1961a, b

Těsnění

PŘÍTLAČNÉ KOVOVÉ KROUŽKY

PRO MANŽETY U

se středěním vnitřním


ČSN 02 9562

Набивка. Металлические нажимные кольца для резиновых манжет U с внутренней центровкой

Metal thrust rings for U-type cups with inside centring

Rozměry v mm

Nahrazuje ČSN 02 9562 z června 1954

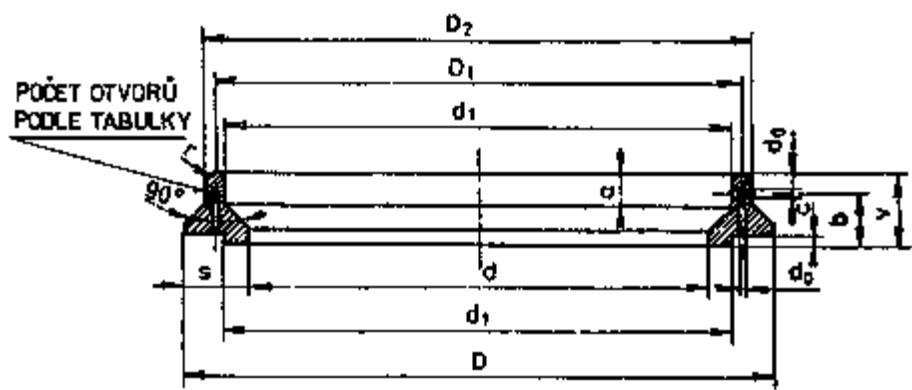

Označení přítláčného kovového kroužku s vnitřním průměrem $d = 40$ mm
a s vnějším jmenovitým průměrem $D = 70$ mm:

Přítláčný kroužek 40 × 70 ČSN 02 9562

Tab. 1

	D h 11		s										do		
d H 8	jmenovitý rozměr	skutečný rozměr	jmenovitý rozměr	skutečný rozměr	d1	D1	D2	a	6	c	r	v j 12	průměr	počet otvorů	hmotnost 100 kusů kg ≈

6	14	13	4	3, 5	8, 8	10	11, 2	2, 3	3	0, 8	0, 6	4, 5	1	3	0, 162
7	15	14			9, 8	11	12, 2								0, 178
8	16	15			10, 8	12	13, 2								0, 194
9	17	16			11, 8	13	14, 2								0, 210
10	18	17			12, 8	14	15, 2								0, 227
10	25	24	7, 5	7	15, 1	17, 5	19, 9	4, 4	6, 5	1, 2	1, 2	9			0, 268
11	22	21	5, 5	5	14, 9	16, 5	18, 1	2, 8	5	1	0, 8	7			0, 605
12	25	24	6, 5	6	16, 9	18, 5	20, 1								0, 774

(Pokrač.)

Leden 1962

Schválena 19. 4. 1961

Platí od 1. 3. 1962

Tato norma je závazná

ČP 3618-61

00553