

Těsnění

PŘÍTLAČNÉ KOVOVÉ KROUŽKY

PRO MANŽETY Y

se středěním vnitřním


ČSN 029566

Набивка. Металлические нажимные кольца для резиновых лтнжет Y с внутренней центровкой

Metal thrust rings for Y-type cups with inside centring

Nahrazuje ČSN 02 9566 z června 1954

Rozměry v mm

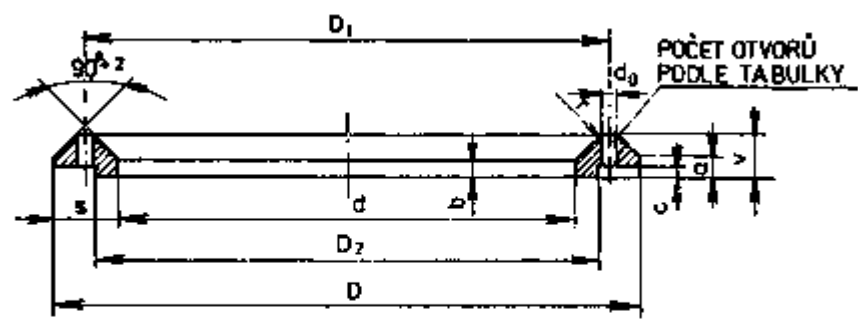

Označení přítlačného kroužku s vnitřním průměrem $d = 60$ mm a s vnějším jmenovitým průměrem $D = 80$ mm:

Přítlačný kroužek 60 × 80 ČSN 02 9566

Tab. 1

	D		S								v	o		
d H 8	jmenovitý rozměr	skutečný rozměr	jmenovitý rozměr	skutečný rozměr	D1	D2	a	b	c	r	j 12	průměr	počet otvorů	hmotnost 100 kusů

6	14	13	4	3, 5	10	8,	1, 5	1	0, 8	1, 5	2, 4	1	3	0, 144
7	15	14			11	5								0, 157
8	16	15			12	9,								0, 173
9	17	16			13	5								0, 186
10	18	17			14	12,								0, 202
11	22	21	5, 5	5	16,	15	2, 5	2	1	2	3,	1	3	0, 551
12	25	24	6, 5	6	18,	17					4,			0, 840
14	25	24	5, 5	5	19,	18					3,			0, 651

(Pokrač.)

Leden 1962

Schválena 19. 4. 1961

Platí od 1. 3. 1962

Tato norma je závazná

ČP 3620-61

00555