

SVAŘOVANÉ ŘETĚZY ZKOUŠENÉ KRÁTKO-

ČLÁNKOVÉ NEKALIBROVANÉ,

JAKOST 24 A 30

Rozměry a technické požadavky

ČSN 023217*

Цепи сварные. Короткозвеньевые цепи некалиброванные, испытанные


Wölded chais. Uncalibrated, tested, shortlink chains

Rozměry v mm

V této normě jsou zapracovány údaje ze ST SEV 2639-80 "Svařované řetězy nosné a tažné, normální jakosti", typ A, provedení II.

Překlad ST SEV 2639-80 byl vydán tiskem. Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo normy RVHP.

Údaje v silně orámované části tab. 1 jsou shodné s tab. 1 a informační přílohou 2 ST SEV 2639-80.

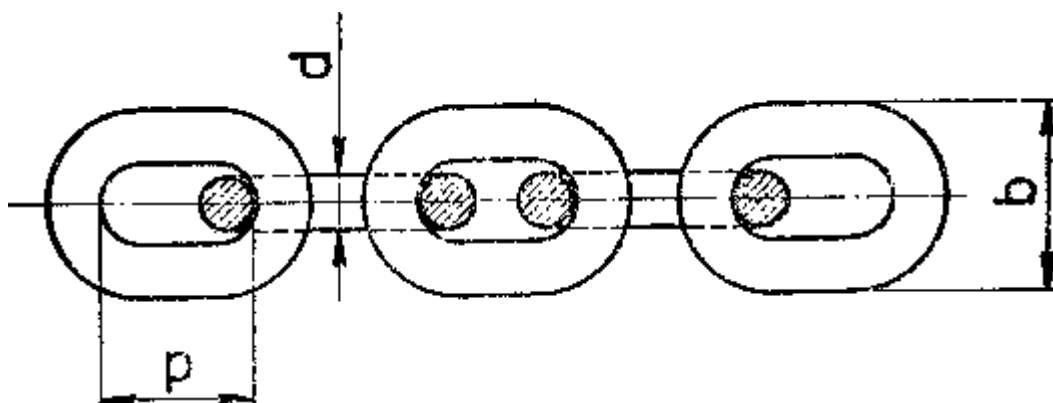

Obr. 1

Příklad označení svařovaného řetězu zkoušeného krátkočlankového, nekalibrovaného, jakosti 30, jmenovité tloušťky $d = 18$ mm, a roztečí $p = 50$ mm, s povrchem lesklým:

Řetěz 18x50 - ČSN 02 3217. 21

Ustanovení o významu doplňkových čísel, o materiálu, mezních úchylných rozměrů, o tepelném zpracování, povrchové úpravě, přejímání, dodávání a používání těchto řetězů viz ČSN 02 3201 ŘETĚZY SVAŘOVANÉ A UZLOVANÉ - Technické a dodací předpisy.

Nahrazuje ČSN 02 3217 z 8. 10. 1969

Účinnost od: 1. 7. 1984

24341