



Potrubí a armatury
VLNITÉ TĚSNICÍ KROUŽKY S VLOŽKOU
Technické předpisy

ČSN 13 1564

JK 319 5

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Corrugated sealing rings with a plug. Technical regulations

Tato norma stanoví technické předpisy pro vlnité těsnicí kroužky s vložkou používané k těsnění přírubových spojů.

I. VŠEOBECNĚ

1. Vlnité těsnicí kroužky s vložkou (dále jen těsnicí kroužky) se skládají ze dvou krycích plechů, z nichž jeden má vytažena okraje k uzavření, a z výplně z plochého azbestopolymerního kroužku. Po uzavření okrajů se kroužky soustředně zvlíní.


II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

2. Jakost se volí podle ČSN 13 0300.

3. Těsnicí kroužky se vyrábějí v rozměrech podle ČSN 13 1570, od nejmenšího vnitřního průměru 44 mm do největšího průměru 615 mm.

4. Mezní úchytky průměrů a tloušťek těsnicích kroužků jsou uvedeny v rozměrové normě.

5. Zvlínění těsnicích kroužků musí být soustředné, úchytky soustřednosti se povoluje nejvýše ± 1 mm.

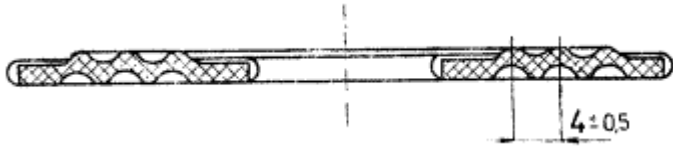

Nahrazuje ČSN 13 1564
z 18.12.1968

Účinnost od:
1.1.1991

25051

-- Vynechaný text --