




**TKANINY KOVOVÉ RABICOVÉ
SE ZAKROUCENÝM OKRAJEM**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Rabitz wire netting with twisted border

Rozměry v mm

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání kovových tkanin rabicových, vyrobených z ocelových drátů kruhového průřezu v hladké vazbě, se zakroucenými okraji.

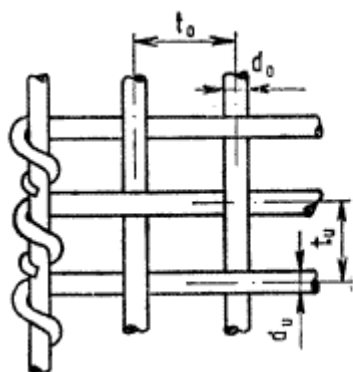

ao . . . rozměr oka po osnově
 do . . . průměr drátu v osnově
 to . . . rozteč drátu osnovy
 au . . . rozměr oka po útku
 du . . . průměr drátu v útku
 tu . . . rozteč drátů v útku
 $to = ao + do$
 $tu = au + du$

I. NÁZVOSLOVÍ

Kovová tkanina - výrobek, zhotovený ze dvou soustav drátů - osnovní a útkové - pravoúhle se křížujících.

Kovová tkanina se zakrouceným okrajem - výrobek, zhotovený na jednoúčelových bezčlunkových

tkacích stavech, pro drát.

Osnova - soustava podélných drátů.

Útek - soustava příčných drátů, zakončených ovinem kolem posledního osnovního drátu.

Oko - plocha tkaniny, ohraničená sousedními dráty.

Rozteč - osová vzdálenost dvou sousedních drátů jedné soustavy.

Nahrazuje ČSN 15 3143
z 29.12.1953

Účinnost od:
1.7.1976

01007

-- Vynechaný text --