




PLOMBOVACÍ LANKA

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Sealing ropes

Rozměry v mm

Tato norma platí pro výrobu a dodávání plombovacích lanek vyrobených z ocelových pozinkovaných drátů kruhového průřezu.

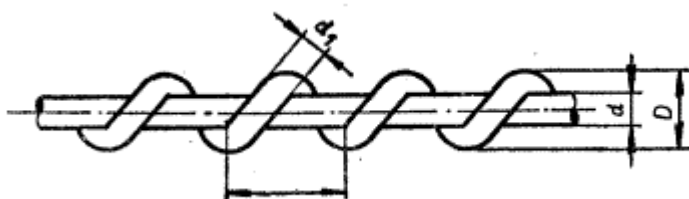

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Jmenovitý průměr D plombovacího lanka je průměr myšlené válcové plochy opsané drátu o jmenovitém průměru d_1 , navinutém ve tvaru šroubovice kolem drátu o jmenovitém průměru d .

2. Skutečný průměr plombovacího lanka se zjišťuje měřením. Udává se v mm.

3. Jmenovitá hmotnost plombovacího lanka je hmotnost lanka vypočtená ze skutečných délek drátů a jejich jmenovitých hmotností.

4 na doplňky.

II. VŠEOBECNĚ

5. Plombovací lanko se používá k zavěšování plomb z olova, plechu, umělých hmot, k připevňování štítků pro označování výrobků apod.

Údaje pro objednávku

6. Objednávka plombovacího lanka má obsahovat tyto údaje:

a) název,

b) jmenovitý průměr D plombovacího lanka,

Nahrazuje HN 42 6428
z roku 1953

Účinnost od:
1.7.1970

01021

-- Vynechaný text --