



**ŠROUBOVITÉ VRTÁKY
S VÁLCOVOU STOPKOU
KRÁTKÁ ŘADA
Základní rozměry**

ČSN 22 1182

JK 411 111

ČSN 22 1182 (společně s ČSN 22 1180 eqv ST SEV 272-87)

Nezobrazitelný cizojazyčný text!


Parallel twist drills, stub serie

V této normě jsou zapracována údaje z ST SEV 272-87. Norma obsahuje v úvodním ustanovení a v čl. 1, 6. a 7. další údaje, které mezinárodní norma neuvádí.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro vrtáky šroubovitě s válcovou stopkou krátké řady a stanoví základní rozměry v rozsahu průměrů od 0,5 do 40 mm.

1. Základní rozměry vrtáků musí odpovídat hodnotám na obrázku a v tabulce.

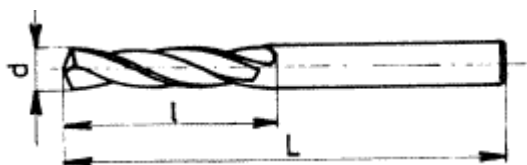

Vrták šroubovitý s válcovou stopkou krátké řady s jmenovitým průměrem 10 mm se označí:

Vrták 10 ČSN 22 1182

Nahrazuje ČSN 22 1182
z 3.8.1977

Účinnost od:
1.1.1989

25562

-- Vynechaný text --