

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

DT 622.62:625.15

Schválena 3.1.1961

Květen 1961




Důlní a polní dráhy VÝHYBKY DŮLNÍ A POLNÍ Hlavní rozměry

ČSN 29 9111

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Mining and field switches

Tato norma platí pro stabilní výhybky důlní a polní z kolejnic 70/11,5, 80/14, 93/18,3 (ČSN 42 5676) a 115/24 (ČSN 42 5672), pro rozchod 600 a 450 mm a pro poloměry odbočení R 5, 10, 20 a 50 m.

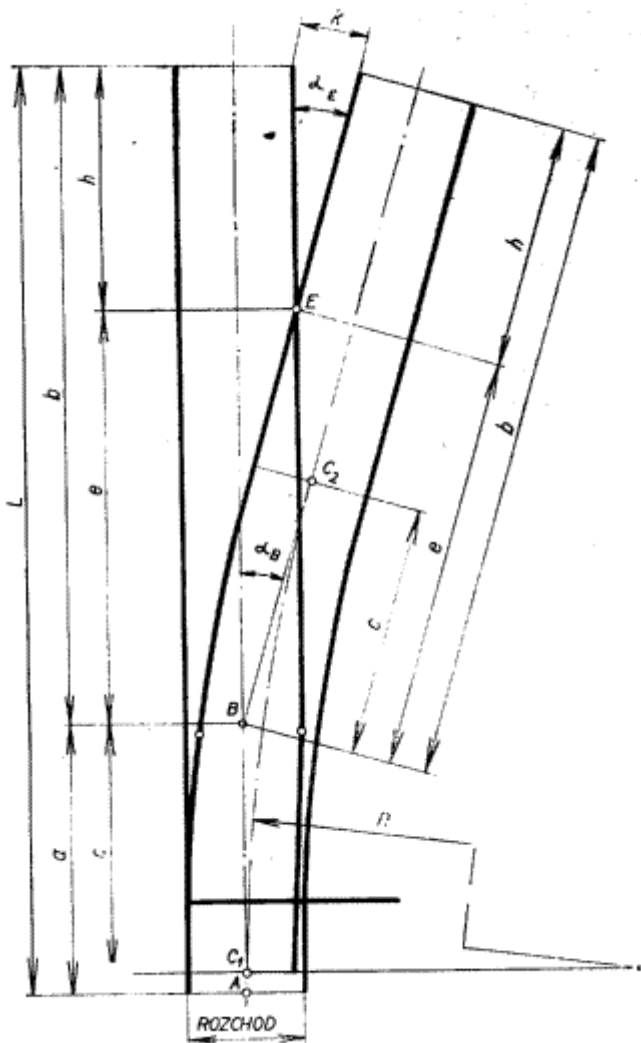

A..... Začátek výhybky

B Teoretický bod odbočení

C₁.... Začátek oblouku odbočení

C₂.... Konec oblouku odbočení

E..... Geometrický bod křížení

α_B Úhel odbočení

α_E Úhel křížení

Nahrazuje ČSN 29 9111 z ledna 1954
Tato norma je závazná
ČP 2252-61

Platí od
1.7.1961

02445

-- Vynechaný text --