



SILOVÉ VODIČE
Vodič typu CGGU

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cables, flexible cables and cords for electric power type CGGU

1. Značka CGGU


Příklad značení: *CGGU 4 B x 35 ČSN 34 7436*

2. Jmenovité napětí: 450/750 V

3. Dovolené teploty: nejvyšší + 60 °C

nejnižší - 40 °C

4. Konstrukce:

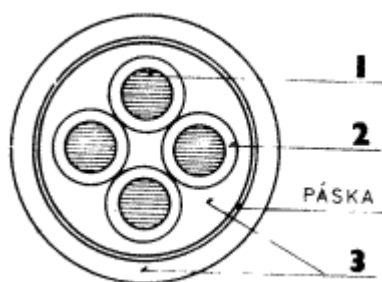

1 - 2 až 4 měděná jádra podle ON 34 7201 do průřezu 6 mm² včetně třídy 1 od průřezu 10 mm² výše třídy 2

2 - izolace jmenovité tloušťky řady 3 z kaučukového vulkanizátu podle ON 34 7209, typ G - 01

3 - plášť z chloroprenového vulkanizátu podle ON 34 7209, typ G - 54. Je-li plášť ze dvou vrstev, je vnitřní vrstva z kaučukového vulkanizátu podle ON 34 7209, typ G - 51. U dvouvrstvového pláště může být mezi vrstvami navinuta páska z vhodného materiálu.

Žíly musí být stočeny.

Nahrazuje ČSN 34 7479
z 27.3.1964

Účinnost od:
1.1.1979

02754

-- Vynechaný text --