



SILOVÉ VODIČE
Vodiče typů CMSM, CMFM

ČSN 34 7463

JK 341

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cables, flexible cables and cords for electric power type CMSM, CMFM

1. Značky: CMSM, CMFM

Příklad označení: *CMSM 3 C x 1,5 ČSN 34 7463*

CMFM 12 C x 1 ČSN 34 7463

2. Jmenovité napětí: 300/500 V


3. Dovolené teploty: pohyblivé přívody nejvyšší + 65°C

nejnižší - 25°C

pevné uložení nejvyšší + 65°C

nejnižší - 60°C

4. konstrukce:

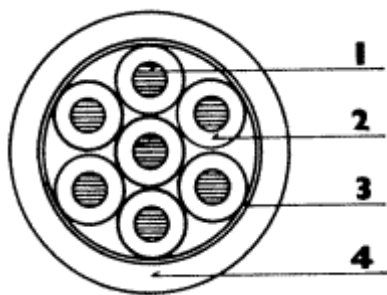

1 - 2 až 37 měděných jader podel ON 34 7201 třídy 5

2 - izolace jmenovité tloušťky řady 2 z PVC podle ON 34 7208, typ - 01

3 - opletení z holých měděných drátů průměru 0,2 mm jen u vodiče CMFM

4 - plášť z PVC podle ON 34 7208, typ Y - 51

Žíly musí být stočeny a jsou uspořádány v polohách se střídajícím se smyslem zkrutu podle tab. 1.

Nahrazuje ČSN 34 7945
ze 4.7.1968

Účinnost od:
1.1.1979

02757

-- Vynechaný text --