



**SILOVÉ VODIČE**  
**Vodič typu CGDU**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cables, flexible cables and cords for electric power type CGDU

**1. Značka CGDU**


Příklad označení: *CGDU 4 x 16 ČSN 34 7478*

**2. Jmenovité napětí: 450/750 V**

**3. Dovolené teploty: nejvyšší + 60 °C**

nejnižší - 15 °C

**4. Konstrukce:**

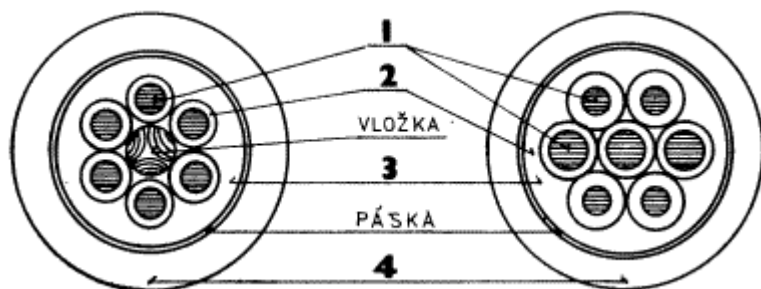

1 - 4 až 7 měděných pocínovaných jader podle ON 34 7201 třídy 5

2 - izolace jmenovité tloušťky z kaučukového vulkanizátu podle ON 34 7209, typ G - 01. Ochranné žíly jsou izolovány na průměr pracovní žíly

dvouvrstvý plášť:

3 - vnitřní vrstva z kaučukového vulkanizátu podle ON 34 7209, typ G - 52

4 - vnější vrstva z chloroprenového vulkanizátu podle ON 34 7209, typ G - 54

Žíly musí být stočeny, popřípadě s vhodnou vložkou. Na stočených žílách a mezi vrstvami pláště může být navinuta vhodná páska.

Nahrazuje ČSN 34 7522  
z 6.10.1965

Účinnost od:  
1.1.1979

02758

---

**-- Vynechaný text --**