



SILOVÉ VODIČE
Vodič typu CGVU

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cables, flexible cables and cords for electric power type CGVU

1. Značka: CGVU


Příklad označení: *CGVU 3 x 70 + 3 x 16 - 4,1/7,2 ČSN 34 7479*

2. Jmenovité napětí: 4,1/7,2 kV; 6,9/12 kV

3. Dovolené teploty: nejvyšší + 60°C

nejnižší - 15°C

4. Konstrukce:

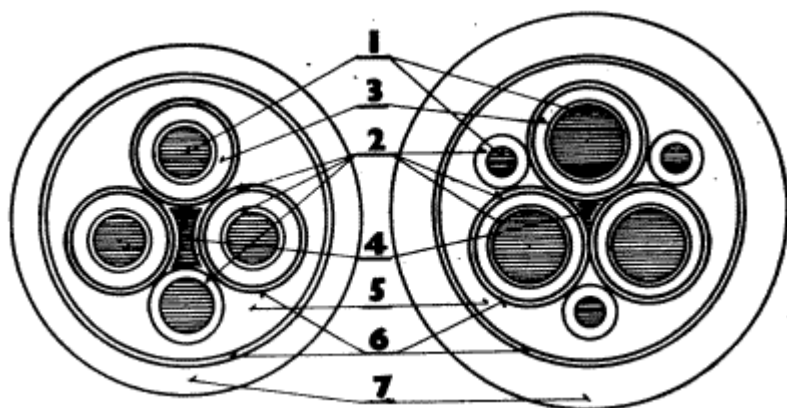

1 - 4 až 6 měděných jader pocínovaných podle ON 34 7201 třídy 5

2 - polovodivá vrstva

3 - izolace jmenovité tloušťky podle tab. 1 z kaučukového vulkanizátu podle ON 34 7209. typ G - 01.
Na izolaci a na ochranných žilách polovodivá vrstva z kaučukového vulkanizátu podle ON 34 7209. typ G - 81

4 - vložka z kaučukového vulkanizátu

dvouvrstvý plášť

5 - vnitřní vrstva (polovodivá) z kaučukového vulkanizátu podle ON 34 7209, typ g - 81

6 - na stočených žilách a mezi vrstvami pláště může být navinuta vhodná páska

7 - vnější vrstva z chloroprenového vulkanizátu podle ON 34 7209, typ G - 54

Žíly musí být stočeny.

Nahrazuje ČSN 34 7524
z 6.10.1965

Účinnost od:
1.1.1979

02759

-- Vynechaný text --