




**TYČE PRŮŘEZU I Z OCELÍ TŘÍD 10 a 11
VÁLCOVANÉ ZA TEPLA
Rozměry**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Hot-rolled I-beams of steel classes 10 and 11. Dimensions

Tato norma stanoví rozměry tyčí průřezu I válcovaných za tepla z ocelí tříd 10 a 11, uvedených v čl. 2.

Technické dodací předpisy pro tyče tvarové - viz ČSN 42 0135.

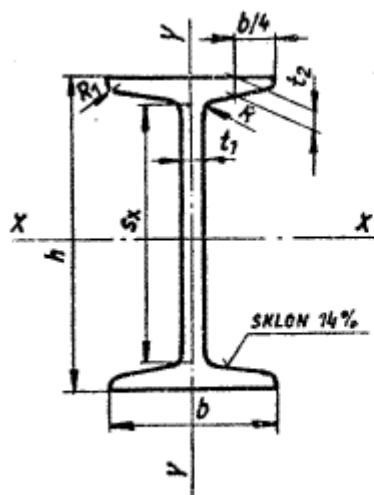

- h — výška průřezu
- b — šířka průřezu
- t_1 — tloušťka stojiny
- t_2 — tloušťka příruby
- R — poloměr vnitřního zaoblení
- R_1 — poloměr zaoblení příruby
- F — plocha průřezu
- J — moment setrvačnosti k příslušné ose ohybu
- W — průřezový modul k příslušné ose ohybu
- i — poloměr setrvačnosti k příslušné ose ohybu
- S_x — statický moment poloviny průřezu
- s_x — rameno vnitřních sil (vzdálenost výslednic v tahu a tlaku)

Označení

1. V označení tyče průřezu I se uvede:

- a) název: tyč I,
- b) výška průřezu tyče (h) v cm a druh provedení (A nebo B),
- c) číslo této rozměrové normy,

d) číselná značka oceli s první doplňkovou číslicí vyjadřující stav oceli,

e) číslo technických dodacích předpisů s první doplňkovou číslicí určující způsob dodávání a s druhou doplňkovou číslicí určující výběr zkoušek.

¹⁾ Není-li v objednávce předepsáno provedení B, dodá výrobce tyče v provedení A. Provedení B je přesnější než provedení A.

Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od:
1.7.1970

03957

-- Vynechaný text --