

TENKOSTĚNNÉ PROFILY OCELOVÉ

Otevřené - korýtkové pravouhlé symetrické

Rozměry

ČSN 42 6967

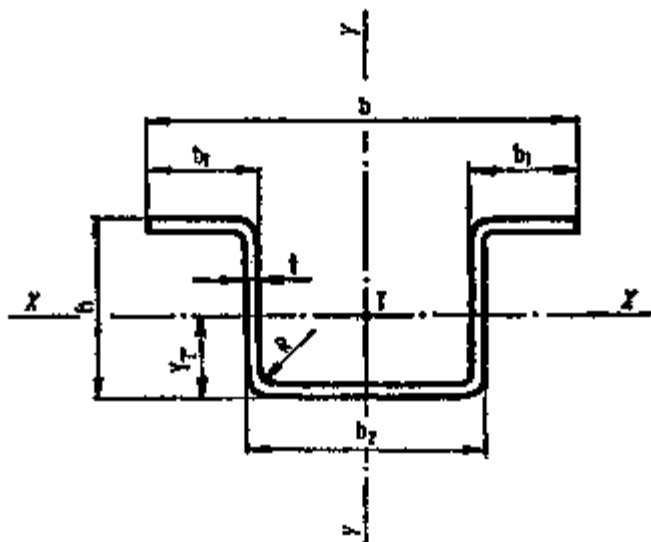
JK 154

Сталь холодногнутая. Корытная равнополочная. Сортамент

Steel thin-walled sections with trough-shape. Dimensions

Tato norma platí pro rozměry tenkostěnných profilů ocelových otevřených-korýtkových pravouhlých symetrických, z ocelí tř. 10 a 11. Technické dodací předpisy - viz ČSN 42 0121.

Rozměry v mm

 J moment setrvačnosti W průřezový modul i poloměr setrvačnosti Y_T souřadnice těžiště

} k příslušné ose ohybu

$$R = \frac{1}{2} t \text{ až } t$$

Označení

1. V označení tenkostěnného profilu se uvede:

a) název: profil korýtkový pravouhlý,

b) rozměry: výška profilu X šířka profilu X tloušťka stěny (hxbxt),

Účinnost od: 1. 4. 1977

06541