

MDT 669. 131. 6: 539. 412:

620. 172

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

Schválena: 9. 4. 1983

Zkoušení kovů

LITINA S LUPÍNKOVÝM GRAFITEM Stanovení pevnosti v tahu

ČSN 42 0330*

ST SEV 2860-81

JK-

Чугун с пластинчатым графитом. Определение временного сопротивления при растяжении

Grey cast iron. Determination of tensile strength


Touto normou se zavádí ST SEV 2860-81 Litina s lupínkovým grafitem. Stanovení pevnosti v tahu (viz str. 5 až 7) jako československá státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 7), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Československá norma je doplněna o čl. 01 až 06 platné pouze v ČSSR.

01. Pevnost v tahu šedé litiny se stanoví na zkušebních tyčích s vybráním. Tvar a rozměry těchto tyčí jsou na obr. 01 a v tab. 01.

Pro přesná srovnávací měření nebo při přímém předepsání v normách nebo v technických podmínkách se používá zkušebních tyčí válcových. Tvar a rozměry těchto tyčí jsou na obr. 02 a v tab. 02.

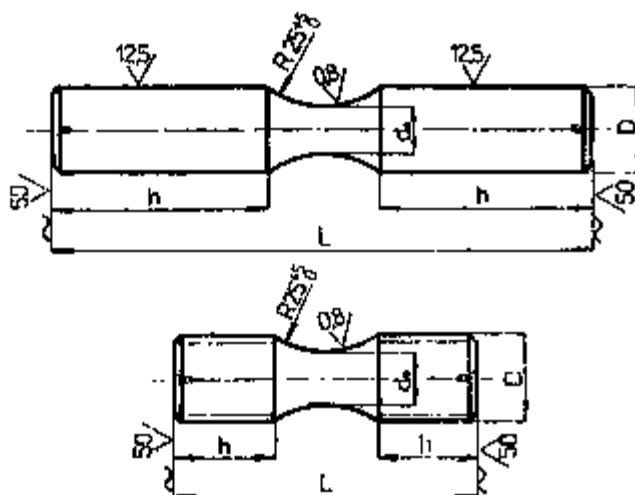

d_0 je jmenovitý průměr tyče
 D průměr hlavy (označení závitu)
 h výška hlavy
 R poloměr vybrání
 L celková délka

Obr. 01

Nahrazuje ČSN 42 0329 z 30. 12. 1964 ČSN 42 0330 z 30. 12. 1964

Účinnost od: 1. 1. 1984

27443