

## KRUHOVÁ DŮLNÍ OCELOVÁ VÝZTUŽ PODDAJNÁ

Rozměry


ČSN 44 2611

Кольцевая рудничная стальная податливая крепь. Размеры

Yielding steel ring support use in mines. Dimensions

Tato norma navazuje na ČSN 44 2601 Důlní ocelová výztuž - Společná ustanovení a stanovní rozměry (viz tab. 1, 3) hmotnosti (viz tab. 2, 4) a provedení kruhové důlní ocelové výztuže poddajné pro vyztužování dlouhých a prostorových důlních děl.

Rozměry v mm

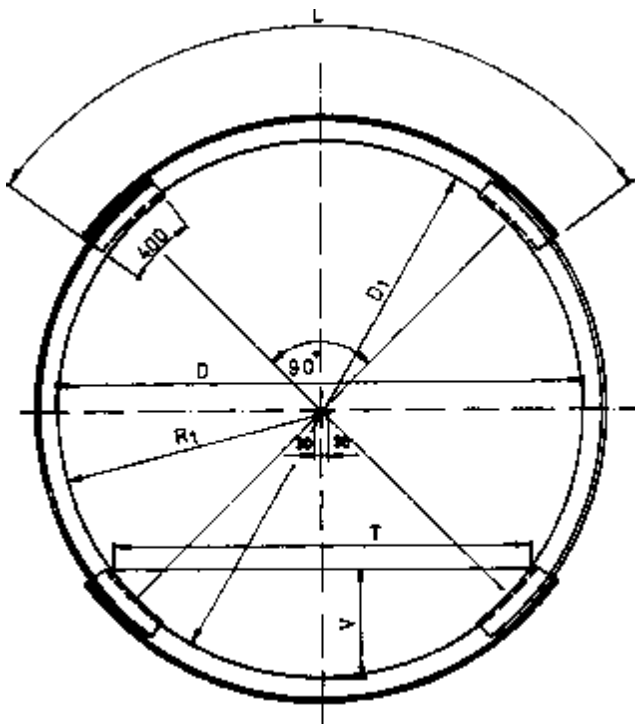

Obr. 1

Příklad označení:

Kruhová důlní výztuž ocelová, velikost 08, se označí základním znakem: KC-0-08.

K základnímu znaku se připojuje doplňkový znak podle ČSN 44 2601. Materiál: Ocel 11 500. 0 nebo zušlechtěná ocel. Provedení: a) Z tvarových tyčí průřezu K ohýbaných za studena. b) Z tvarových tyčí průřezu P ohýbaných za studena.

Nahrazuje ČSN 44 2611 z 22. 3. 1968

Účinnost od: 1. 4. 1987

28462