



Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Wooden crates Construction principles

Tato kmenová norma platí pro konstruování dřevěných latění z řeziva (dále jen latění) s nosností do 1 250 kg.

Při dimenzování jejich prvků, pro spojování přířezů a dílců a pro kompletaci a zpevňování latění platí přidružené normy (viz Dodatek).


## I. VŠEOBECNĚ

**1.** Pro názvy platí ČSN 49 0000, ČSN 49 0002, ČSN 49 0006 a ČSN 77 0000.

**2.** Latění se skládá ze dna, dvou boků, dvou čel a víka. Latění se kompletuje buď z dílců, nebo z jednotlivých svlaků plnicích funkcí dílců až po kompletaci latění, popř. z kombinací dílců a svlaků.

**3.** Latění s nosností nad 100 kg musí být přizpůsobené k mechanizované manipulaci dopravními vozíky a (nebo) jeřábem a zabalený výrobek musí být pevně fixován k jeho dnu.

**4.** Konstrukční prvky (přířezy a dílce) - s výjimkou latění typu 1 (viz čl. 11) - se vzájemně spojují třicestným rohovým spojením podle obr. 1.

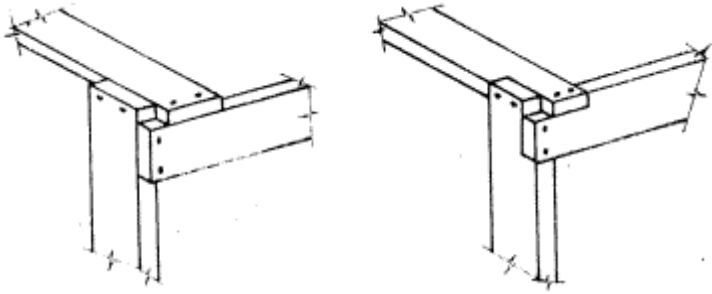

*Obr. 1*

Účinnost od:  
1.1.1984

29286

---

**-- Vynechaný text --**