



**Cihlářské prvky pro svislé konstrukce
KOMÍNOVKY
Materiálový list**

ČSN 72 2624


JK 596 151

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Radial bricks. Material specification

Společné požadavky - viz ČSN 72 2600

TECHNICKÉ POŽADAVKY

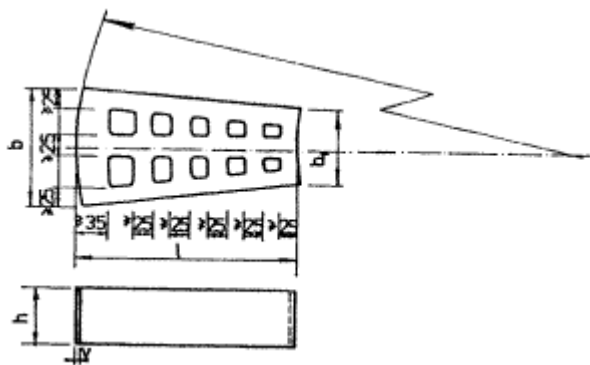

VÝROBNÍ ROZMĚRY

Druh kominovek	Šířka				Informativně		
	Délka	líce	rubu	Tloušť- ka	Vzepětí lícního oblouku	Poloměr lícního oblouku	Rozsah užití pro komíny s lícními poloměry R_{min} až R_{max}
	l	b	b_l	h	v	r	
mm							
CKo 1001	100	160	133	90	5,3	600	508 až 1575
CKo 1002			144		3,2	1000	733 až ∞
CKo 1501	150		120		5,3	600	550 až 1050
CKo 1502			142		2,5	1300	998 až 10240
CKo 2001	200		102		5,8	550	532 až 796
CKo 2002			117		4,3	750	695 až 1260
CKo 2003			139		2,1	1500	1200 až 6300
CKo 2501	250		103		4,6	700	675 až 1021
CKo 2502			124		2,9	1100	992 až 2062
CKo 2503			140		1,6	2000	1571 až 10500
CKo 3002	300		118		2,8	1150	1061 až 1958
CKo 3003			136		1,6	2000	1650 až 6300
Ve značce druhu kominovek značí první tři číslice délku kominovky v mm, čtvrtá číslice druh kominovky podle poloměru lícního oblouku							

Pokračování

Nahrazuje viz DODATEK

Účinnost od:
1.3.1979

05436

-- Vynechaný text --