



Cihlářské výrobky pro režné zdivo CIHLY DĚROVANÉ - CDR

Nezobrazitelný cizojazyčný text!


Brick products for raw masonry. Perforated bricks.

Společné požadavky viz ČSN 72 2600 a ČSN 72 2623

TECHNICKÉ POŽADAVKY					
Druh	Rozměry		Hmotnost		Pevnost v tlaku
	koordináční	základní	infor- mativní	obje- mová	pevnostní značka
	$l_0 \times b_0 \times h_0$	$h \times b \times h$	m	ρ_s	
	mm		kg	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$	
CDR	$300 \times 150 \times 75$	$290 \times 140 \times 65$	3,8	max. 1450	P 10 až P 25
	$300 \times 150 \times 150^{1)}$	$290 \times 140 \times 140$	8,2		
	$260 \times 130 \times 75$	$250 \times 120 \times 65$	2,8		
	$300 \times 100 \times 100$	$290 \times 90 \times 90$	3,4		

Poznámka:

¹⁾ výběhový rozměr, neodpovídá ČSN 73 0005

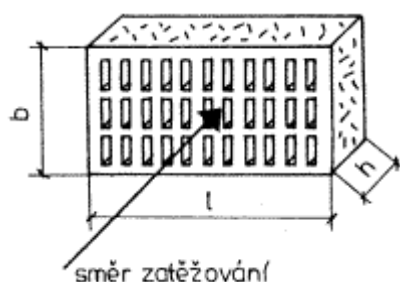

-- Vynechaný text --