



**PRYŽOVÉ RUKAVICE OCHRANNÉ PRO  
ELEKTROTECHNIKU**

**ČSN 83 2385**

JK 273 712

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Rubber gloves for electrical purposes

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení, dodávání a uskladňování ochranných pryžových rukavic pro elektrotechniku a stanoví požadavky na jejich ošetřování během provozu.

## **I. VŠEOBECNĚ**

**1.** Ochranné pryžové rukavice pro elektrotechniku (dále jen rukavice) jsou určeny k ochraně pracovníků, kteří mají kvalifikaci alespoň osoby znalé pracovních a provozních předpisů pro elektrická zařízení podle ČSN 34 3100, pracujících na živých částech elektrického zařízení do 500 V pod napětím nebo k ochraně před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí elektrických zařízení do 500 V, které se při obsluze nebo práci (viz ČSN 34 1010) musí uchopit rukou.

**2.** Podle této normy se vyrábějí rukavice na jmenovité napětí na 500 V a na 3300 V ve dvou velikostech čís. 4 a 6 (viz tab.).


K rukavicím přísluší 2 páry trikotinových bavlněných vložek.

**3.** Rukavice, vyhovující této normě a pravidelně kontrolované státní autorizovanou zkušebnou, musí být zřetelně označeny kontrolní značkou podle ČSN 01 0853.

## **II. TECHNICKÉ POŽADAVKY**

### **Tvar a rozměry**

4. Tvarem a rozměry musí rukavice vyhovovat obr. 1 a tab.

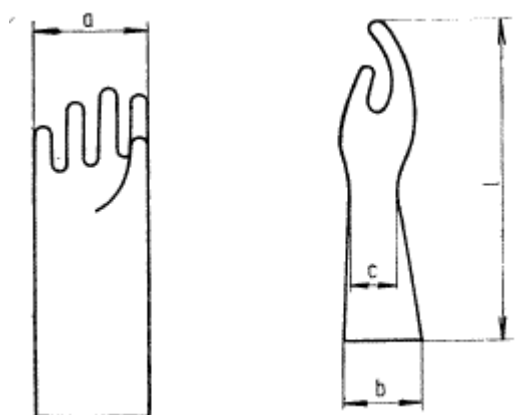

Obr. 1

Nahrazuje ČSN 63 7415  
z 27.1.1959

Účinnost od:  
1.1.1968

05927

---

-- Vynechaný text --