




**PŘESNÉ ŠROUBY
S MALOU ŠESTIHRANNOU HLAVOU
a s dírou pro závlačku**

***ČSN 02 1203**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Bright bolts with small hexagon head and with hole for split pin

Rozměry v mm

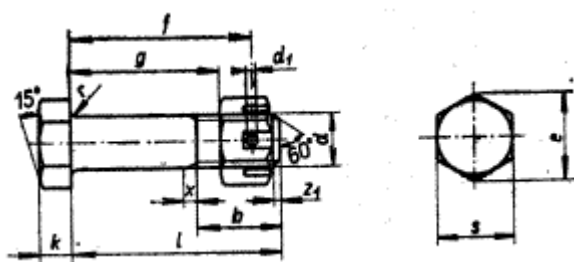

Označení šroubu s malou šestihrannou hlavou a s dírou pro závlačku.¹⁾ se závitem M12 x 1,25, s délkou $l = 50$ mm a s mechanickými vlastnostmi 5 S²⁾, bez úpravy povrchu³⁾):

Šroub M12 x 1,25 x 50 ČSN 02 1203.20

Tab.1

d	Závit ¹⁾	M6	M7*)	M8	M10	M12	M14	M16
				M8x1	M10x1,25	M12x1,25	M14x1,5	M16x1,5
				—	—	M12x1,5†	—	—
b		11	13	14	16	18	20	22
d ₁		1,8	1,8	2,5	2,5	3,5	3,5	4,5
e _≈		10,4	12,7	13,8	16,2	19,6	21,9	25,4
f		l- 4,4	l- 4,2	l- 5	l- 5	l- 6	l- 6	l- 6,8
g	max.	l- 8,3	l- 8,3	l-10,2	l-11,2	l-14	l-16	l-18
	min.	l-10,6	l-10,6	l-12,5	l-13,5	l-16,5	l-18,5	l-20,5
k		4	4,5	5	6	7	8	9
r		0,3	0,3	0,5	0,5	1	1	1
s		9	11	12	14	17	19	22
Délka l		Přibližná váha 1000 žroubů v kg ²⁾						
16		4,90						
18		5,41						
20		5,84	8,64					
22		6,27	9,22	11,7				
25		6,91	10,1	12,9	20,8			
28		7,56	11,0	14,0	22,6			
30		7,98	11,6	14,8	23,8	36,5		
32		8,42	12,2	15,6	25,0	38,4	52,0	
35		9,06	13,0	16,7	26,8	41,1	55,5	74,1

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 02 1203
z 30.9.1957

Účinnost od:
1.1.1966

00221

-- Vynechaný text --