




Mezní měřidla
TŘMENOVÉ KALIBRY JEDNOSTRANNÉ PLECHOVÉ
Rozsah 3 až 500 mm

ČSN 25 3182

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Dotisk ČSN 25 3182 z července 1953

Rozměry v mm

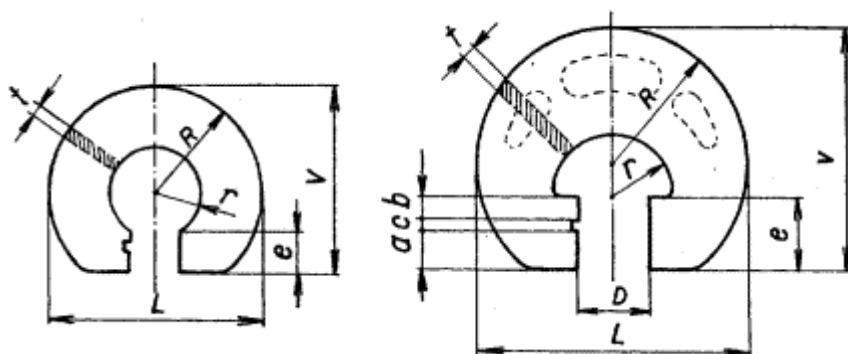

Označení třmenového kalibru jednostranného plechového pro hřídel: 120 h7

Kalibr 120 h7 ČSN 25 3182

<i>D</i>		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>e</i>	<i>r</i>	<i>R</i>	<i>t</i>	<i>V</i>	<i>L</i>
přes	do									
od 3	7	6	*)	2	*)	5,5	25	4	44	50
7	15	10	*)	2	*)	8,5	31	4	57	62
15	30	12	8	2	22	20	35	6	65	70
30	60	19	10	3	32	35	60	6	104	120
60	90	24	14	3	41	50	85	6	142	170
90	120	28	17	3	48	65	110	7	177	220
120	150	32	19	3	54	80	130	7	206	260
150	180	37	20	3	60	100	150	7	235	300
180	210	40	23	3	66	120	170	8	264	340
210	240	42	25	4	71	140	190	8	292	380
240	270	45	27	4	76	150	210	8	319	420
270	300	48	28	4	80	160	230	8	345	460
300	340	48	28	4	80	180	240	10	370	480
340	380	48	28	4	80	200	269	10	395	538
380	420	50	31	4	85	220	285	10	425	570
420	460	54	32	4	90	240	312	10	455	624
460	500	54	32	4	90	260	340	12	485	680

- 1.*) Rozměry jsou závislé na rozměru *D*.
2. Úchytky rozměrů *D* a označení na kalibru podle ČSN 01 4206.
3. Materiál: Ocel k cementování 12010.
4. Třmenové kalibry pro rozsah 300 až 500 mají tři odlehčovací otvory, jak je naznačeno v obrázku.
5. Dřívější značka **Mop**.

Dodatek: Třmenové kalibry podle GOST 1775-42 mají obdobný, avšak menší kruhový tvar, pro rozsah měření od 1 do 180 mm.

Porovnání lícovacích soustav ČSN - OST - viz ČSN 01 4100 až ČSN 01 4149.

Září 1958

Obdobný sovětský standard: viz dodatek.

ČP 2440-53

Platí od:
1.8.1953

02085

-- Vynechaný text --