




Elektrická zařízení pro místa nebezpečná
výbuchem.
ZÁMKOVÉ ŠROUBY S OSAZENÝM DŘÍKEM

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Tato norma platí pro zámkové šrouby s osazeným dříkem, kterých lze užit pouze pro nevýbušná zařízení a nesmí se jich užívat jinak.

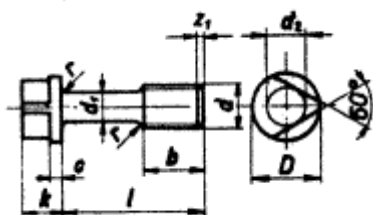

Označování zámkového šroubu s osazeným dříkem, se závitem MS a s délkou $l = 50$ mm, s povrchem pozinkovaným:

Šroub MS x 50 ČSN 02 1242.05*)

Rozměry v mm

d	závit	M4	M5	M6	M8	M10	M12
D	h12	8		12		18	
d ₁	h14	3	3,8	4,5	6,2	7,8	9,5
d ₂	h11	4,5		7		10	
e		2		2		3	
k	h14	6		8		12	
r		0,4	0,5	0,6	0,8	1	
b†)		8	10	12	15	20	25

*) rozměr b je doporučený

(Pokrač.)

Platí od
01.04.1954

00230

-- Vynechaný text --