




**DROBNÉ ČTYŘHRANNÉ MATICE
nízké**

ČSN 02 1416

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Small square pressed nuts

Rozměry v mm

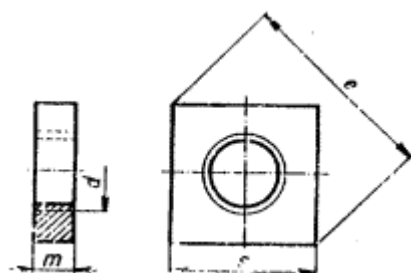

Označení drobné čtyřhranné matice nízké¹⁾ se závitem M 6 s mechanickými vlastnostmi 4P²⁾ bez úpravy povrchu³⁾:

Matice M 6 ČSN 02 1416.00

Tab. 1

d ⁴⁾ SH8 Závit ⁵⁾	e ≈	m	s	Přibližná váha ⁶⁾ 1000 matic v kg	
				ocel 7,85 kg/dm ³	mosaz 8,5 kg/dm ³
M 1,6	4,5	1	3,2	0,053	0,058
M 2	5,7	1,2	4	0,105	0,113
M 2,5	7,1	1,6	5	0,228	0,246
M 3	7,8	1,6	5,5	0,266	0,288
M 4	9,9	2	7	0,519	0,562
M 5	11,3	2,5	8	0,864	0,935
M 6	14,1	3	10	1,63	1,77
M 8	15	4	13	3,72	4,02
M 10	24,0	5	17	8,29	8,97

1. Provedení: přesné podle ČSN 02 1005.

2. Mechanické vlastnosti se označují první doplňkovou číslicí za tečkou za číslem normy podle tab. 2. Hodnoty mechanických vlastností pro jednotlivé značky jsou stanoveny v ČSN 02 1005.

Nahrazuje ČSN 02 1416
z listopadu 1952

Účinnost od:
1.7.1964

00253

-- Vynechaný text --