

DT 621-229. E12. 2 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA (STANDARD)


MATICE PRO NAPINAČE (krátké provedení)

Гайки для натяжки тросов, низкие

ČSN 02 1883

Rozměry v mm

Dotisk ČSN 02 1683 z října 1955

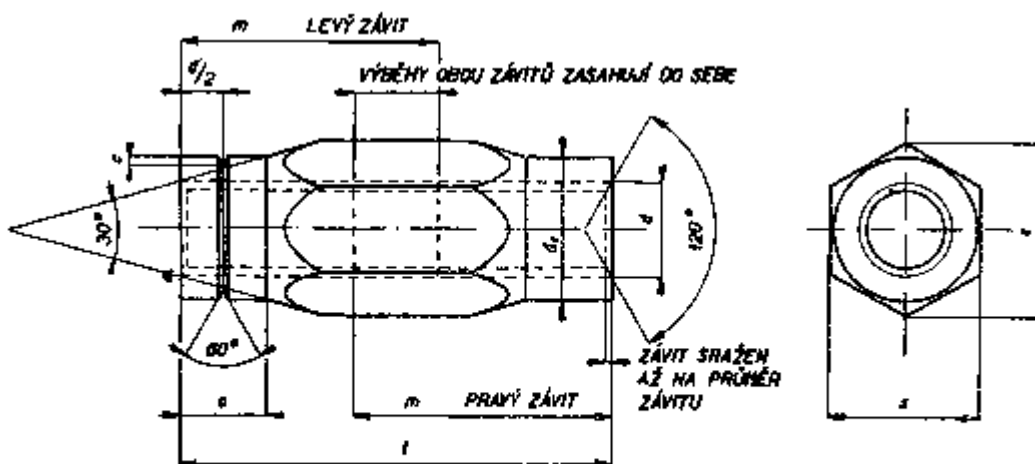

Označení matice pro napinač (krátké provedení), se závitem M 10:

Matice M 10 ČSN 02 1683

Závit d	d1	a	b	c	e	l	m	s	Stavitelnost	Při- bližná váha kg
M 5	8, 5	7	18	0, 3	10, 4	25	16	9	14	0, 013
M 6	9, 5	8	22		11, 5	30	19	10	16	0, 016
M 8	13, 5		26	16, 2	35	21	14	19	0, 031	
M 10	16, 5	11	33	0, 5	19, 6	45	27	17	24	0, 058
M 12	18		40		21, 9	55	33	19	30	0, 113
M 16	23	20	56	27, 7	75	50	24	40	0, 227	
M 20	29	26	70	0, 8	34, 6	95	63	30	50	0, 387

1. Materiál: ocel s mechanickými vlastnostmi 5S podle ČSN 02 1010.
2. Provedení: přesné podle ČSN 021005.
3. Mezní úchytky netolerovaných rozměrů podle ČSN 30 0640.
4. Závit: metrický, pravý a levý, řady A podle ČSN 01 4014. Stupeň lícování SH8 podle ČSN 01 4325.
5. Matice pro napinače (dlouhé provedení) viz ČSN 02 1682 a ČSN 31 3451.

Červenec 1956

Schválena 25. 6. 1955

Platí od 1. 1. 1956

Tato norma je závazná

ČSST 6433-55

00266