





PERA A DRÁŽKY
Přiřazení k hřídelům

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Rozměry v mm

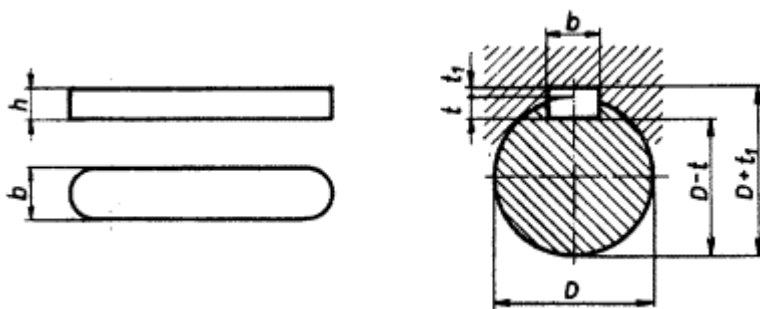

Drážky

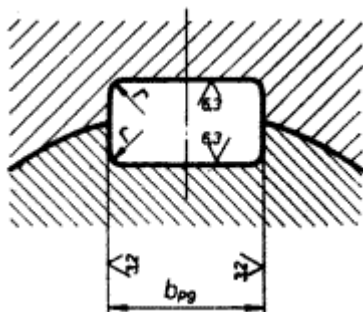

1. Drážka se kotuje na výkresech těmito rozměry:

v hřídeli... t nebo $D - t$, b , r ,

v náboji... $D + t_1$, b , r .

2. Rozměry - viz tab. na str. 2.

3. Pera těsná s mezními úchylkami šířky e_7 nebo h_9 - viz ČSN 02 2562.

4. Pera výměnná s mezními úchylkami šířky d_9 - viz ČSN 02 2570 a ČSN 02 2575.

5. Délky drážek jsou uvedeny v normách per (ČSN 02 2562, ČSN 02 2570 a ČSN 02 2575).

6. Pera a drážky fréz i frézovacích trnů - viz ČSN 22 0450.

Tato norma je závazná

Platí od:
1.3.1953

00326

-- Vynechaný text --