

Upevňovací a zajišťovací součásti

PŘÍCHYTKY UZAVŘENÉ jednostranné upevnění v ose


ČSN 02 2707

Крючки кабельные замкнутые, одностороннее осевое крепление

Closed cable clips, axial one-sided fixing

Rozměry v mm

Nahrazuje ČSN 31 3483 z října 1948

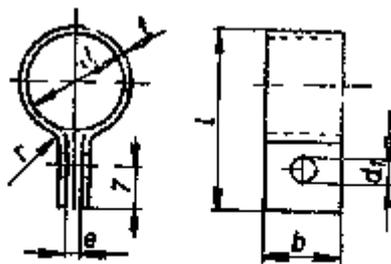

Označení příchytky pro větší průměr vodiče nebo trubky $d = 12$ mm, z oceli
a zinkováno:

Příchytky 12 ČSN 02 2707.1

| Jmen. rozměr | d | b | d1 | e | l | r | t | | Rozvinutá délka | Váha 1000 kusů v kg (\approx) | |
|--------------|---|----|-----|---|----|-----|------|-----------|-----------------|-----------------------------------|-------------|
| | | | | | | | ocel | lehký kov | | ocel | lehký kov*) |
| ! 4 | | | | | 18 | | | | 38 | 2,98 | 1,03 |
| 5 | | | | | 19 | | | | 41 | 3,22 | 1,12 |
| 6 | | 10 | | 1 | 20 | | | | 44 | 3,46 | 1,19 |
| 8 | | | | | 22 | | | | 51 | 4,00 | 1,38 |
| 10 | | | | | 24 | 26 | | | 57 | 4,48 | 1,54 |
| 12 | | | | | 24 | 26 | | | 63 | 5,93 | 2,04 |
| 14 | | | | | 28 | | | | 70 | 6,60 | 2,27 |
| 15 | | | 4,8 | | 29 | 2,5 | 1 | | 72 | 6,76 | 2,33 |
| 16 | | | | | 30 | | | | 75 | 7,07 | 2,43 |
| 18 | | | | 2 | 32 | | | | 81 | 7,63 | 2,62 |
| 20 | | 12 | | | 34 | | | | 89 | 8,38 | 2,98 |
| 22 ! | | | | | 38 | | | | 94 | 8,85 | 3,04 |
| 25 ! | | | | | 40 | | | | 102 | 9,61 | 3,31 |
| 28 | | | | 3 | 46 | | | | 118 | 16,67 | 6,11 |
| 30 | | | 5,8 | | 47 | 4 | 1,5 | 1,6 | 125 | 17,66 | 6,48 |

(Pokrač.)

Tisk: Zář 1962

Tato norma je závazná

Platí od: 1. 11. 1962

00338

Tab. 1