

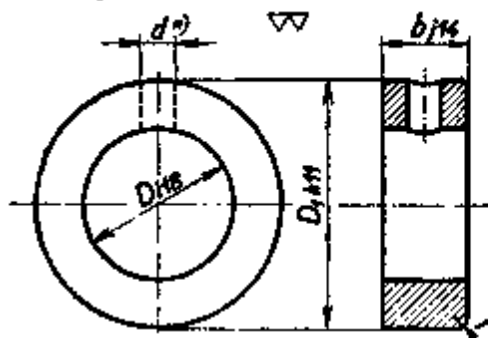
## STAVĚCÍ KROUŽKY SE ZÁVLAČKOU nebo S KUŽELOVÝM KOLÍKEM

ČSN 022912

Кольца установочные со шплинтом или с коническим штифтом

Rozměry v mm

Nahrazuje ČSN 1204/III. Dotisk z června 1953

Příklad označení stavěcího kroužku s vrtáním  $D = 30 \text{ mm}^{**}$ ):

Stavěcí kroužek 30 ČSN 02 2912\*\*)

| Velikost (vrtání) D H8 | Vnější průměr D1 h11 | Šířka b j14 | r   | d   | Závlačka+ | Kuželový kolík+ |
|------------------------|----------------------|-------------|-----|-----|-----------|-----------------|
| 2                      | 7                    | 4           | 0,4 | 0,6 | 0,6 X 10  | 0,6 x 10        |
| 2,5                    | 9                    | 5           | 0,4 | 0,8 | 0,8 X 12  | 0,8 x 12        |
| 3                      |                      |             |     |     |           |                 |
| 3,5                    | 12                   | 6           | 0,4 | 1   | 1 X 15    | 1 X 14          |
| 4                      |                      |             |     |     |           |                 |
| 4,5                    | 14                   | 7           | 0,4 | 1,6 | 1,6 X 18  | 1,6 X 16        |
| 6                      |                      |             |     |     |           |                 |
| 6,5                    | 16                   | 8           | 1   | 1,6 | 1,6 X 20  | 1,6 X 20        |
| 6                      |                      |             |     |     |           |                 |
| 7                      | 20                   | 9           | 1   | 2   | 2 x 25    | 2x25            |
| 8                      |                      |             |     |     |           |                 |
| 9                      | 25                   | 10          | 1   | 3   | 3 X 30    | 3 X 28          |
| 10                     |                      |             |     |     |           |                 |
| 11                     |                      |             |     |     |           |                 |
| 12                     | 28                   | 12          | 1   | 4   | 4 X 35    | 4 X 32          |
| 13                     |                      |             |     |     |           |                 |
| 14                     | 30                   | 12          | 1,5 | 4   | 4 X 40    | 4 x 36          |
| 15                     |                      |             |     |     |           |                 |
| 16                     | 32                   | 12          | 1,5 | 4   | 4 X 40    | 4 x 36          |
| 17                     |                      |             |     |     |           |                 |
| 18                     | 34                   | 15          | 1,5 | 5   | 6 X 45    | 5 X 40          |
| 19                     |                      |             |     |     |           |                 |

Poznámky - viz str. 2

(Pokrač. )

Tato norma je směrná

Účinnost od: 1. 6. 1953

00376