

Valivá ložiska

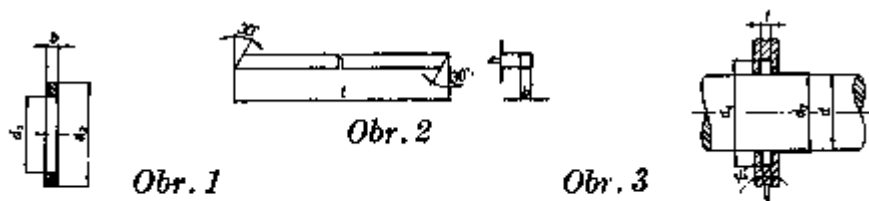
TĚSNĚNÍ LOŽISKOVÝCH TĚLES Plstěné těsnění a drážky

* ČSN 02 3655

Уплотнение корпусов. Фетровое уплотнение и канавки

Seals for housings. Felt seal and groove

Rozměry v mm

Příklad označení plstěného kroužku pro průměr hřídele $d = 50$ mm:*Plstěný kroužek $\varnothing 50$ ČSN 02 3655*Příklad označení plstěného pásu pro průměr hřídele $d = 50$ mm:*Plstěný pás $6,5 \times 8/210$ ČSN 02 3655*

Průměr hřídele d h11	Těsnění								Drážka			
	průměr d_1		průměr d_2		šířka b		tloušťka h		délka pásu (*)	d_3 H12	d_4 H12	f H13
	jmenovitý	úchyłka	jmenovitý	úchyłka	jmenovitá	úchyłka	jmenovitá	úchyłka				
17	17		27		4		5		85	18	28	3
20	20		30					95	21	31		
25	25	$\pm 0,4$	37	$\pm 0,5$	5	$\pm 0,4$	$\pm 0,4$	118	26	38	4	
26	26		38					120	27	39		
28	28		40					126	29	41		
30	30	$\pm 0,5$	42	$\pm 0,6$	6	$\pm 0,4$	$\pm 0,4$	132	31	43	4	
32	32		44					138	33	45		
35	35		47					150	36	48		
36	36	$\pm 0,5$	48	$\pm 0,6$	6	$\pm 0,4$	$\pm 0,4$	155	37	49	4	
38	38		50					160	39	51		
40	40		52					165	41	53		
42	42	$\pm 0,5$	54	$\pm 0,6$	6	$\pm 0,4$	$\pm 0,4$	170	43	55	4	
45	45		57					180	46	58		

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 02 3655 ze 7. 12. 1959

Účinnost od: 1. 9. 1976

00417